

Vindue (lodret snit)

Tegl i bagmur

Sålbænk med sålbænksten i tegl

Fremskudt vindue med lysningspanel

Hulmur, 408 mm

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

Sålbænk skal udføres med et fald på 15%, svarende til 1,5 cm pr. 10 cm, og gerne mere (tegningerne er vist med et fald på ca. 25%).

Sålbænke med vandret underside skal være forsynet med en 10-15 mm bred vanddrille i undersiden.

Sålbænken skal føres mindst 30 mm ind i falsen.


- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 17 Sålbænksten i tegl
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre

M4RD1

1.7.2011

Tegningshistorik

1.3.2006

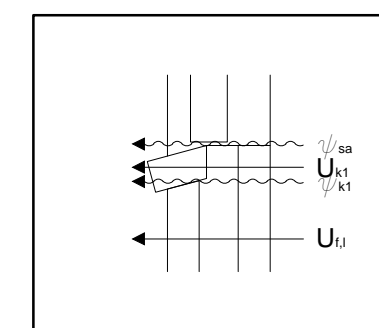

$U_{f,l}$	U_{k1}	ψ_{k1}	ψ_{sa}
W/m ² K		W/mK	
0,19	0,21	0	0