


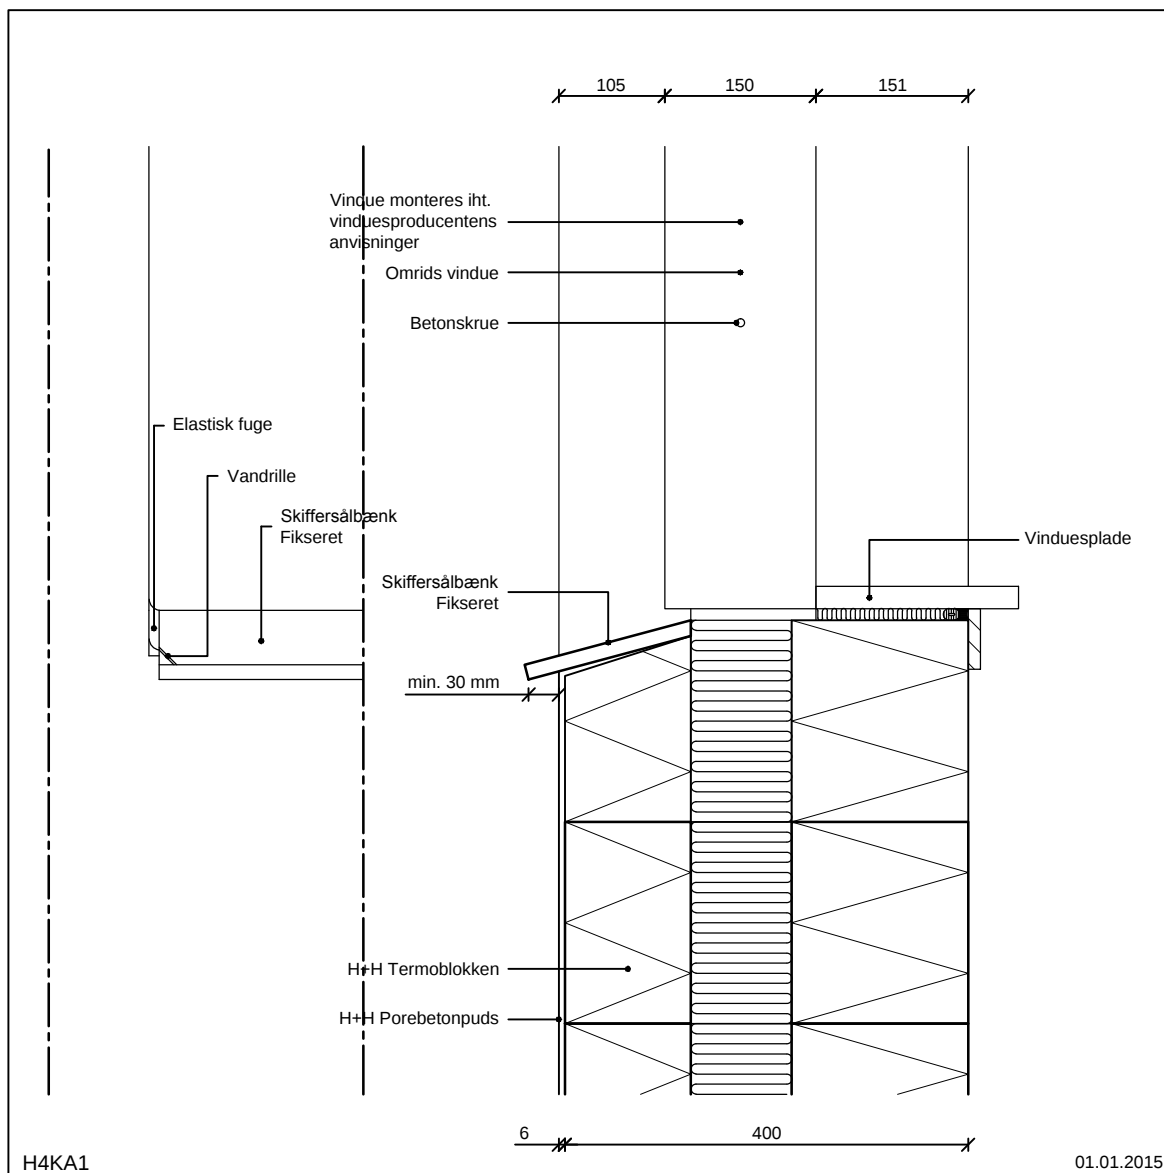

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Sålbænk skal udføres med fald og længde iht.
producentens anvisning, hvor der tages hensyn til
forskellen i fugt- og temperaturbevægelser.

Vindue (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Brystning

U_{ij}	ψ_{sa}
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,12	0,00



H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – www.hplush.dk

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51