

Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/kælder

Term-blokke. Letklinkerblokke med armering, 350 mm


Polystyren drænplade, 75 mm

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- | | |
|---|---|
| 1 Tegl i formur | 60 Isolering |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 62 Trykfast isolering |
| 8 Letklinkerdæk | 68 Polystyren drænplade, 75 mm |
| 21 Klemliste | 70 Trådbinder |
| 37 Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | 73 Armering |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 80 Fugtsperre |
| 40 Puds | 84 Svær asfaltpap |
| 41 Omrids gulvkonstruktion | 87 Filterdug |
| 51 Letklinkerblokke | 89 Berapning, asfaltering (2 gange) |
| 52 Term-blokke | 90 Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |

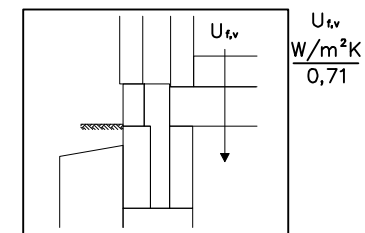

$$\frac{U_{t,v}}{0,71} \text{ W/m}^2\text{K}$$

B1KD

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1KD	1.6.1999 - P1KD