


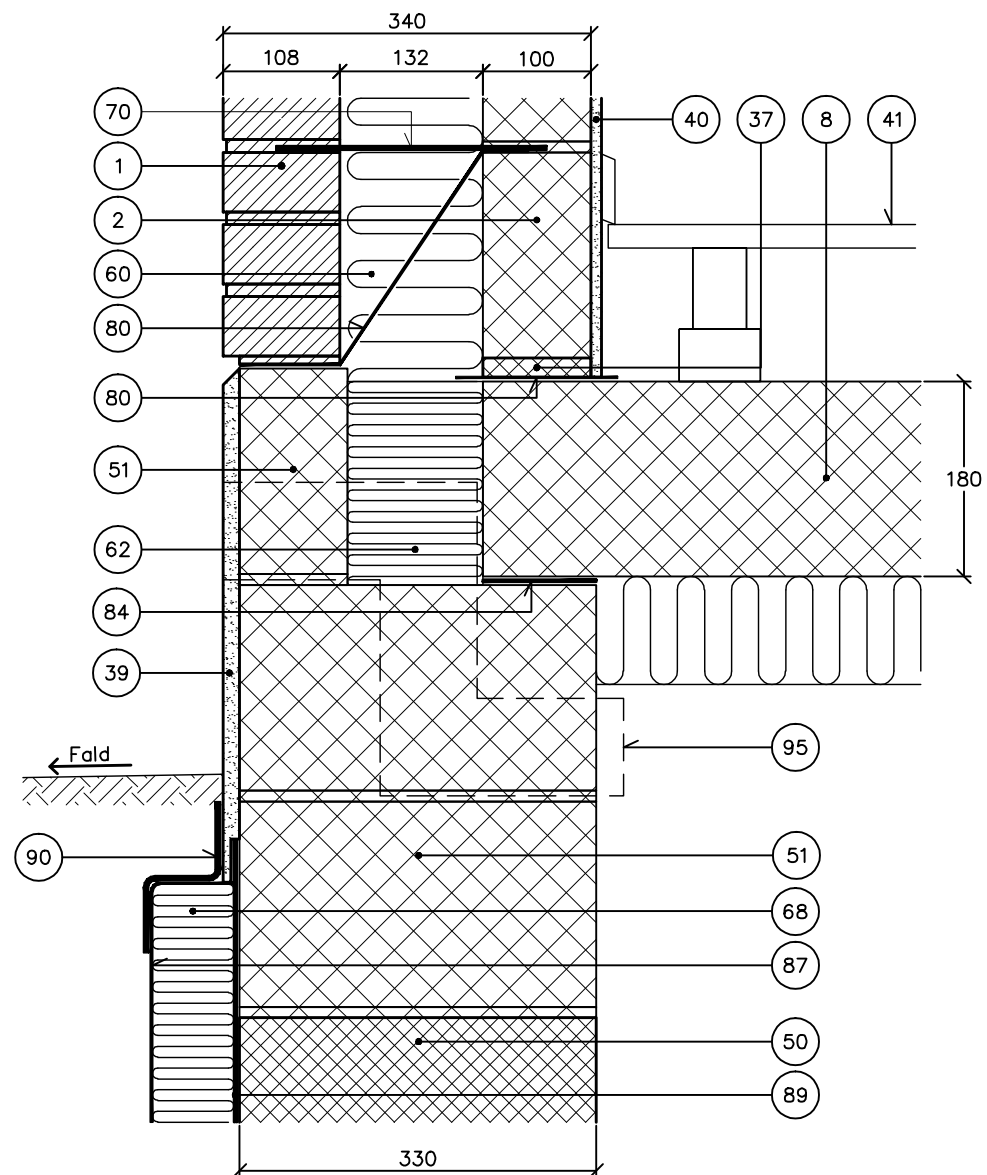

Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/kælder

Krybekælder


Letklinkerblokke, 330 mm

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Isolering mellem strøer kan være nødvendig for at opfylde isoleringskrav til boliger.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- | | |
|---|---|
| 1 Tegl i formur | 62 Trykfast isolering |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 68 Polystyren drænplade, 75 mm |
| 8 Letklinkerdæk | 70 Trådbinder |
| 37 Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | 80 Fugtsperre |
| 39 Sockelpuds/udkast | 84 Svær asfaltpap |
| 40 Puds | 87 Filterdug |
| 41 Omrids gulvkonstruktion | 89 Berapning, asfaltering (2 gange) |
| 50 Betonfundament | 90 Topafdækning, fastholdes til sockelpuds/udkast |
| 51 Letklinkerblokke | 95 Ventilation |
| 60 Isolering | |

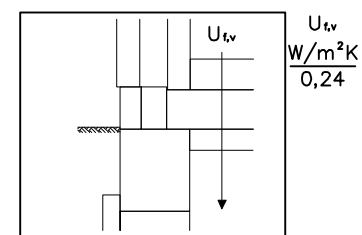

B1KE

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1KA	1.6.1999 – P1KE
------------------	-----------------	-----------------