

Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm


Letklinker ($\lambda_{dek} = 76 \text{ mW/mK}$), 250 mm

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Tegl i formur | ⑤⑧ Letklinker |
| ② Letklinkerblokke i bagmur | ⑤⑨ Bæredygtig jord |
| ③ Betonplade | ⑥⑩ Isolering |
| ④ Evt. stærkere mørtelfuge | ⑥⑥ Kantisolering |
| ⑤ Sokkelpuds/udkast | ⑦⑦ Trådbinder |
| ⑥ Puds | ⑧⑧ Fugtspærre |
| ⑦ Omrids gulvkonstruktion | ⑧① Dampspærre |
| ⑧ Betonfundament | ⑧② Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| ⑨ Letklinkerblokke | ⑨① Evt. støbeunderlag |
| ⑩ Term-blokke | |

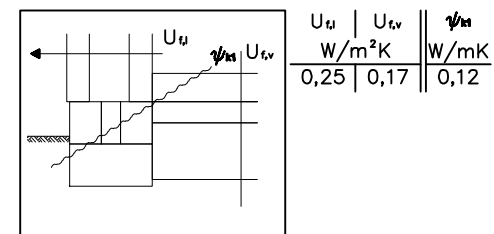

B1SB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1SA	1.6.1999 - P1SD