


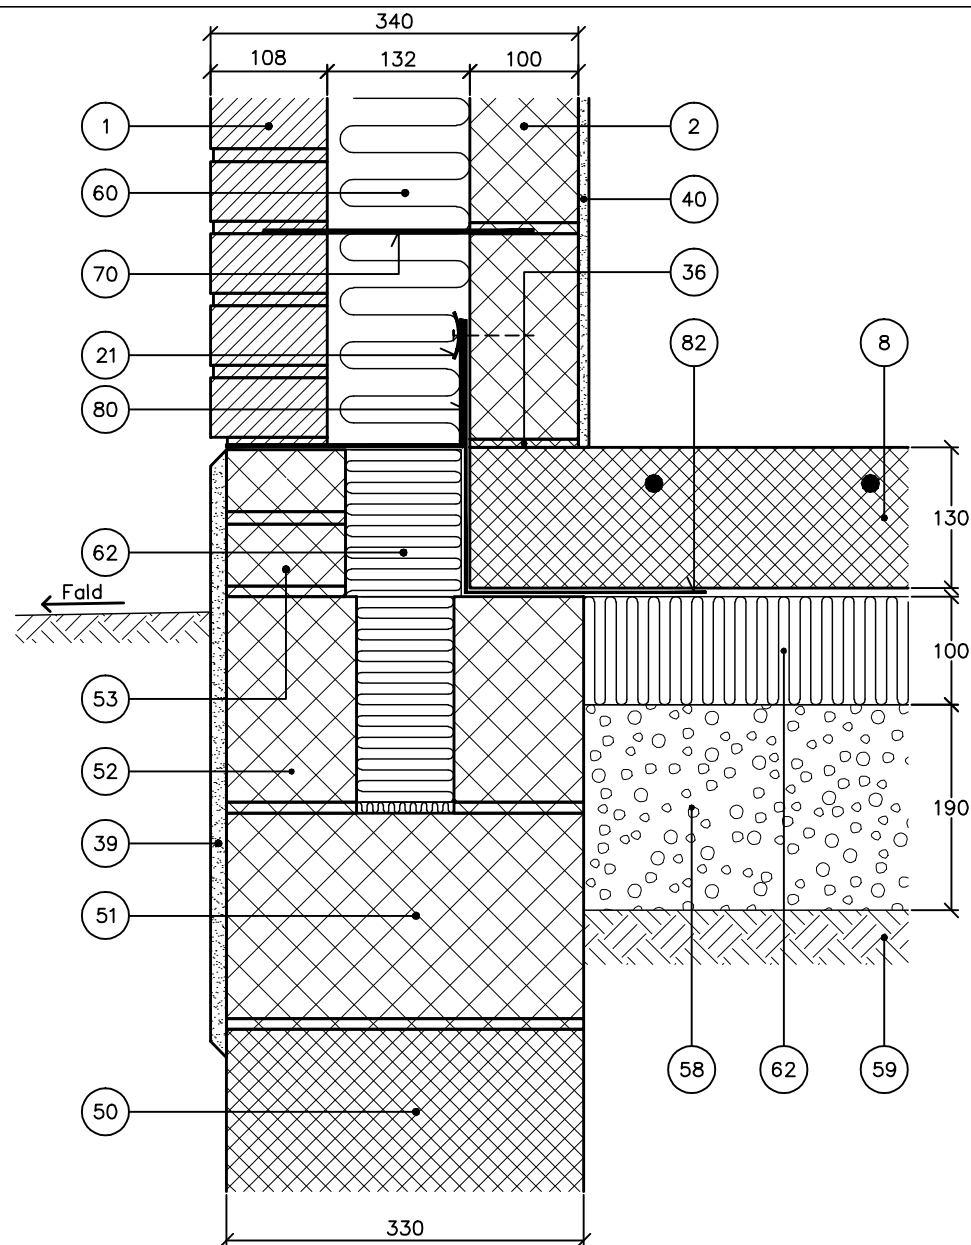

Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 190 mm. Gulvvarme


Niveaufri adgang. Kombinationsmur, 340 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Betonpladen bør ilægges en ekstra kantarmering for at forebygge revnedannelser som følge af differenssætninger.

Terrænplacering er afhængig af evt. niveaufri adgang.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Tegl i formur | 53 Letklinkermursten |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 58 Letklinker |
| 8 Betonplade med gulvvarme | 59 Bæredygtig jord |
| 21 Klemliste/klæbes | 60 Isolering |
| 36 Understøbning | 62 Trykfast isolering |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 70 Trådbinder |
| 40 Puds | 80 Fugtsperre |
| 50 Betonfundament | 82 Fugtsperre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 51 Letklinkerblokke | |
| 52 Term-blokke | |

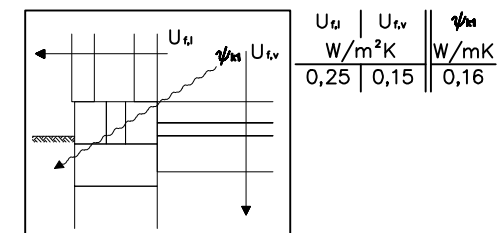

B1TJ

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999 – Q1TA
------------------	-----------------