
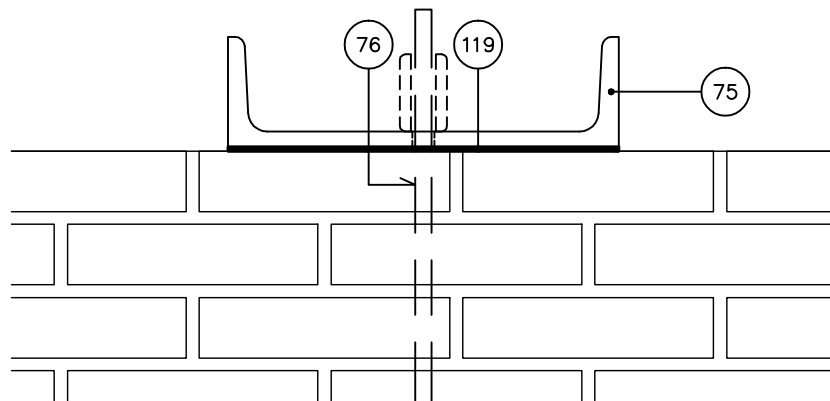


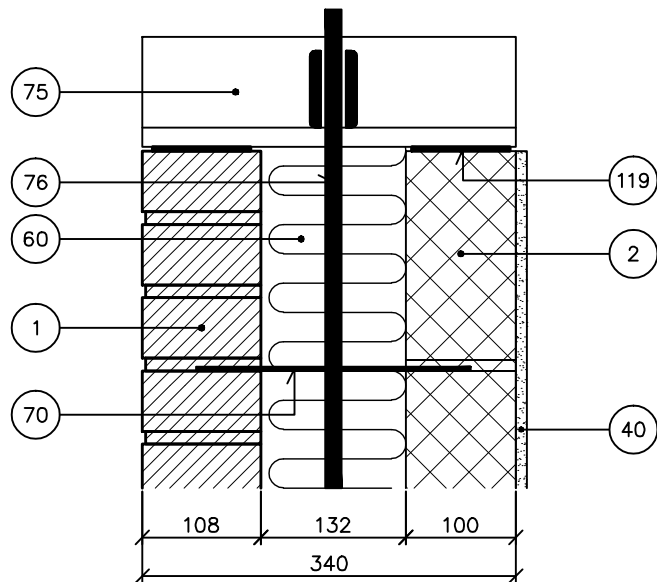

Tilslutning (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Efterspændt murværk

Ved top

NOTE: Vedr. dimensionering:

- Systemet anvendes typisk på vægge uden eller med svag lodret last.
- Dimensioneringsvejledning leveres af stålleverandør.

Vedr. udførelse:

- Opspændingen bør foretages når murværket er fuldt hærdet.
- Opspændingen foretages med donkraft.
- Systemet leveres færdigt af stålleverandør, hvor de enkelte elementer er korrosionsbeskyttet i h.t. DS 414.

- (1) Tegl i formur
- (2) Letklinkerblokke i bagmur
- (40) Puds
- (60) Isolering
- (70) Trådbinder
- (75) UNP 320
- (76) Gevindstang, Ø15 mm, $f_{yk} = 1080$ MPa
- (119) Trykudlignende neoprenstrimmel, 320x90x4 mm. Hårdhed: Shore 70