


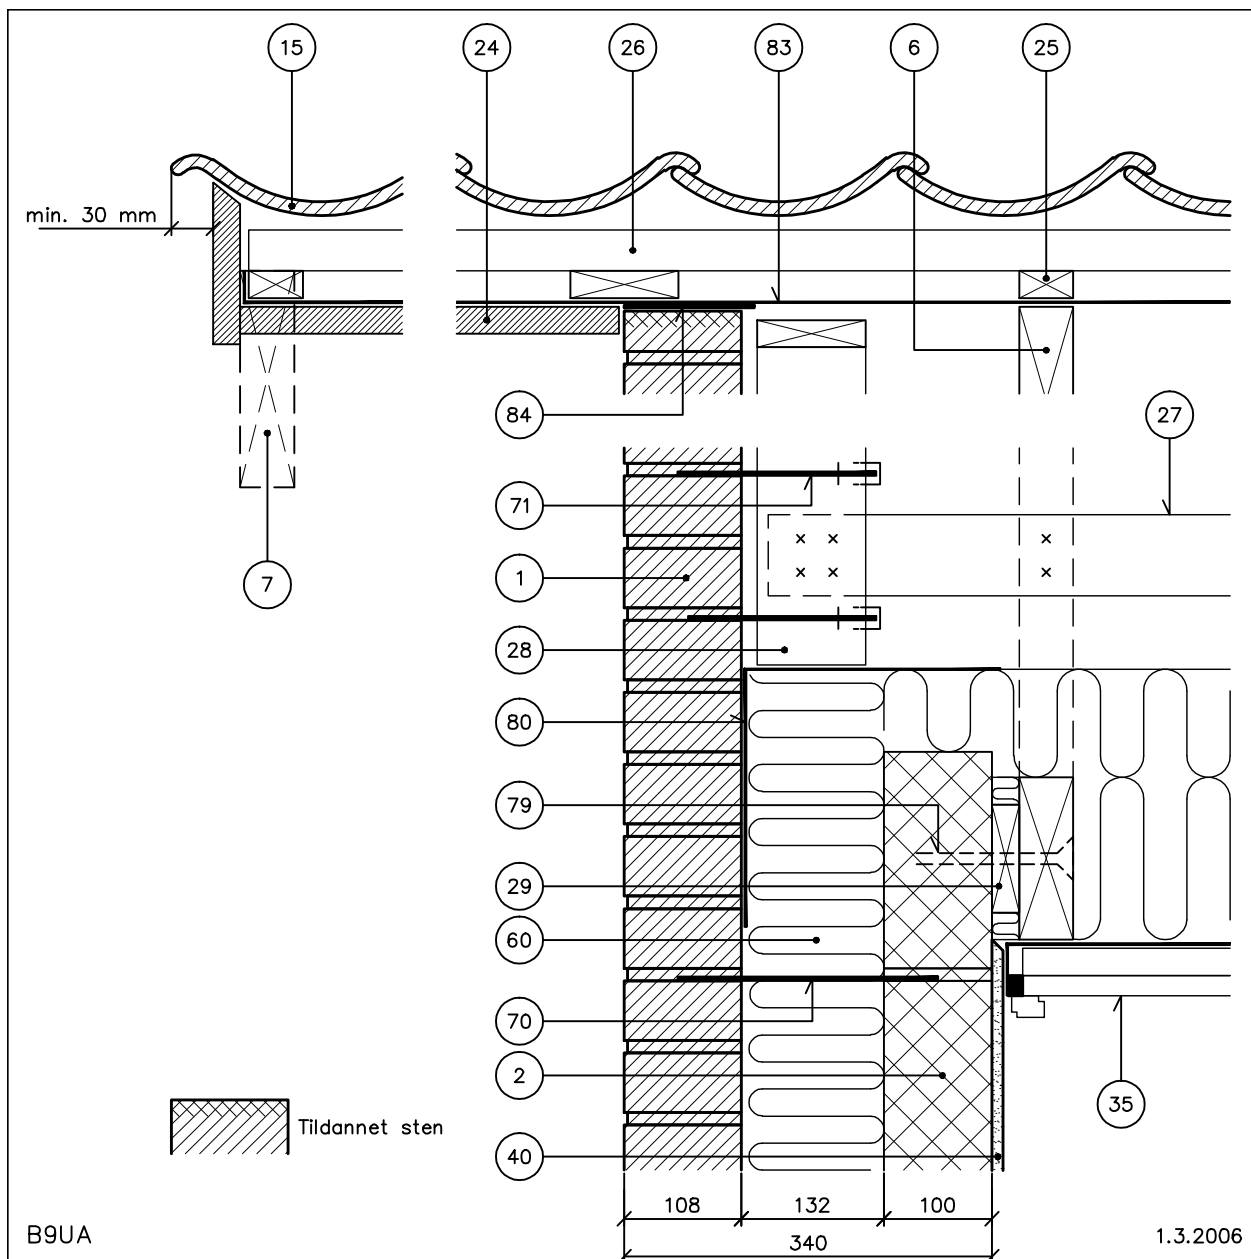

Gavl (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Udvendig


Tag med udhæng, 25°

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. B8UA.

Forankring af ½-stens gavltrekan, se også tegn. nr. B9UC og M9UJ.

- | | |
|---|---|
| 1 Tegl i formur | 29 Mellemlægsklods |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 35 Omrids loft |
| 6 Spær | 40 Puds |
| 7 Evt. udhængsspær | 60 Isolering |
| 15 Tegltagsten | 70 Trådbinder |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 71 Trådbinder, sømmes fast til brædtet |
| 25 Afstandsliste | 79 Forankring (plastdybel eller kløbeanker) |
| 26 Lægte | 80 Fugtsperre |
| 27 Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær | 83 Undertag |
| 28 Forankres til spær ved fastgørelse til 27 | 84 Svær asfaltpap |

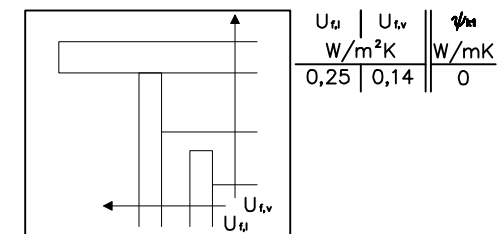

Tegningshistorik 1.6.1999 – P9UA