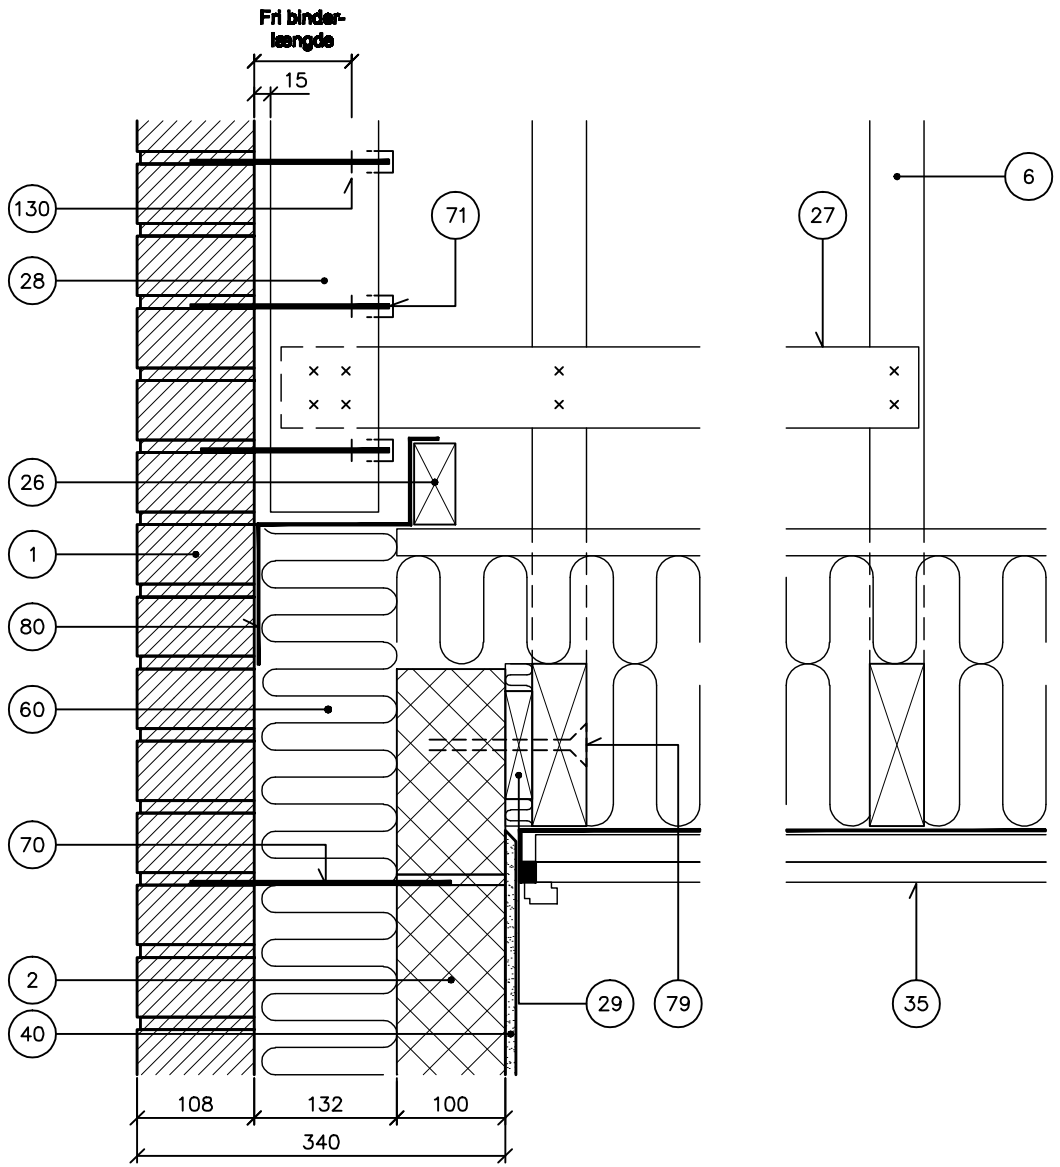

B9UC

1.3.2006

Gavl (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Udvendig

Forankring af ½–stens gavltrekant

Snit vinkelret på gavltrekant, skrå tag

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Snit parallel med gavltrekant, se tegning nr. M9UJ.

½–stens gavltrekanter kan kun anbefales, når murværket er beskyttet af tagudhæng større end 0,3 m.

Afhængig af gavltrekantens størrelse forankres gavlen tillige med lodrette løsholter. Løsholtene forankres med et bræt til underside spærhoved og til overkant spærfod.

1	Tegl i formur	70	Trådbinder
2	Letklinkerblokke i bagmur	71	Trådbinder, sømmes fast til brædtet
6	Spær	79	Forankring (plastdybel eller klæbeanker)
26	Lægte	80	Fugtspærre
27	Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær	130	Forankringspunkt
28	Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til 27		
29	Mellemlægsklods		
35	Loft		
40	Puds		
60	Isolering		



$U_{f,l}$	$U_{f,v}$	ψ_m
W/m²K		W/mK
0,25	0,14	0

Tegningshistorik	1.6.1999 – P9UC