

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/kælder

Term-blokke. Letklinkerblokke med armering, 350 mm

Letklinker, 300 mm


Hulmur, 348 mm

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Tegl i formur                                      | 62 | Trykfast isolering                             |
| 2  | Tegl i bagmur                                      | 70 | Trådbinder                                     |
| 8  | Letklinkerdæk                                      | 73 | Armering                                       |
| 37 | Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | 80 | Fugtsperre                                     |
| 39 | Sokkelpuds/udkast                                  | 84 | Svær asfaltpap                                 |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion                            | 87 | Filterdug                                      |
| 51 | Letklinkerblokke                                   | 89 | Berapning, asfaltering (2 gange)               |
| 52 | Term-blokke  | 90 | Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |
| 58 | Letklinker   |    |  |
| 60 | Isolering  |    |  |

M1KC 1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1KC	1.6.1999
------------------	-----------------	----------

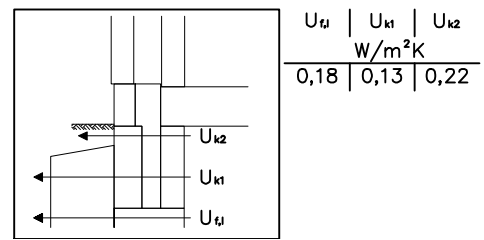

U <sub>fi</sub>	U <sub>k1</sub>	U <sub>k2</sub>
W/m <sup>2</sup> K		
0,18	0,13	0,22