

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/kælder

Krybekælder (kold)

Letklinkerblokke, 390 mm


Hulmur, 408 mm

NOTE: Isolering mellem strøer kan være nødvendig for at opfylde isoleringskrav til boliger.

Kraftig varmeisolering af et krybekælderdek kan forøge risikoen for vækst af skimmelsvampe i krybekælderen og dermed give anledning til lugtgener i overliggende rum.

Se Byg-erfa blad nr. 02 06 25, hvor det angives at krybekældre generelt ikke længere anbefales.

- | | |
|---|---|
| ① Tegl i formur | ⑥8 Polystyren drænplade, 50 mm |
| ② Tegl i bagmur | ⑦0 Trådbinder |
| ⑧ Letklinkerdek | ⑧0 Fugtspærre |
| ③7 Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | ⑧4 Sver asfaltpap |
| ③9 Sokkelpuds/udkast | ⑧7 Filterdug |
| ④1 Omrids gulvkonstruktion | ⑧9 Berapning, asfaltering (2 gange) |
| ⑤0 Betonfundament | ⑨0 Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |
| ⑤1 Letklinkerblokke | ⑨5 Ventilation |
| ⑥0 Isolering | |
| ⑥2 Trykfast isolering | |

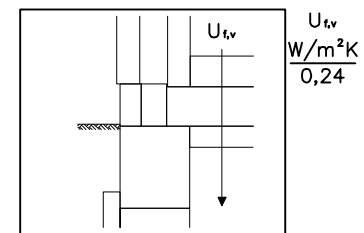

M1KE1

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1KE	1.6.1999 - M1KE
------------------	-----------------	-----------------