

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv


Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek1} = 76 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Hulmur, 348 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

- | | | | |
|----|-------------------------|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 66 | Kantisolering |
| 2 | Tegl i bagmur | 70 | Trådbinder |
| 8 | Betonplade | 80 | Fugtspærre |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 81 | Dampspærre |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 50 | Betonfundament | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 58 | Letklinker | | |
| 59 | Bæredygtig jord | | |
| 60 | Isolering | | |

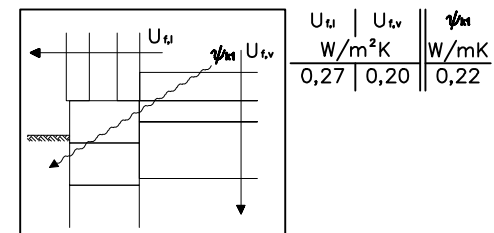

M1SB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SD	1.6.1999 – M1SD
------------------	-----------------	-----------------