

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm


Letklinker ($\lambda_{dek1} = 76 \text{ mW/mK}$), 250 mm

Niveaufri afgang. Hulmur, 348 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Terræn placering er afhængig af evt. niveaufri adgang.

- | | |
|----------------------------|---|
| ① Tegl i formur | ⑤⑧ Letklinker |
| ② Tegl i bagmur | ⑤⑨ Bæredygtig jord |
| ⑧ Betonplade | ⑥⑩ Isolering |
| ②① Klemliste/klæbes | ⑥② Trykfast isolering |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast | ⑥⑥ Kantisolering |
| ④① Omrids gulvkonstruktion | ⑦⑦ Trådbinder |
| ⑤⑦ Betonfundament | ⑧⑦ Fugtspærre |
| ⑤① Letklinkerblokke | ⑧① Dampspærre |
| ⑤② Term-blokke | ⑧② Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| ⑤③ Letklinkermursten | ⑨① Evt. støbeunderlag |

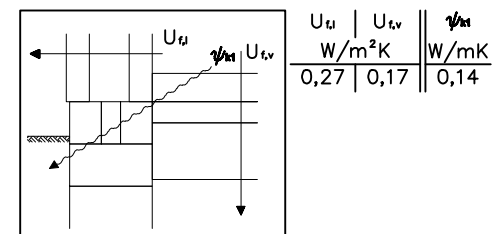

M1SE

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1SF	1.6.1999 - M1SI