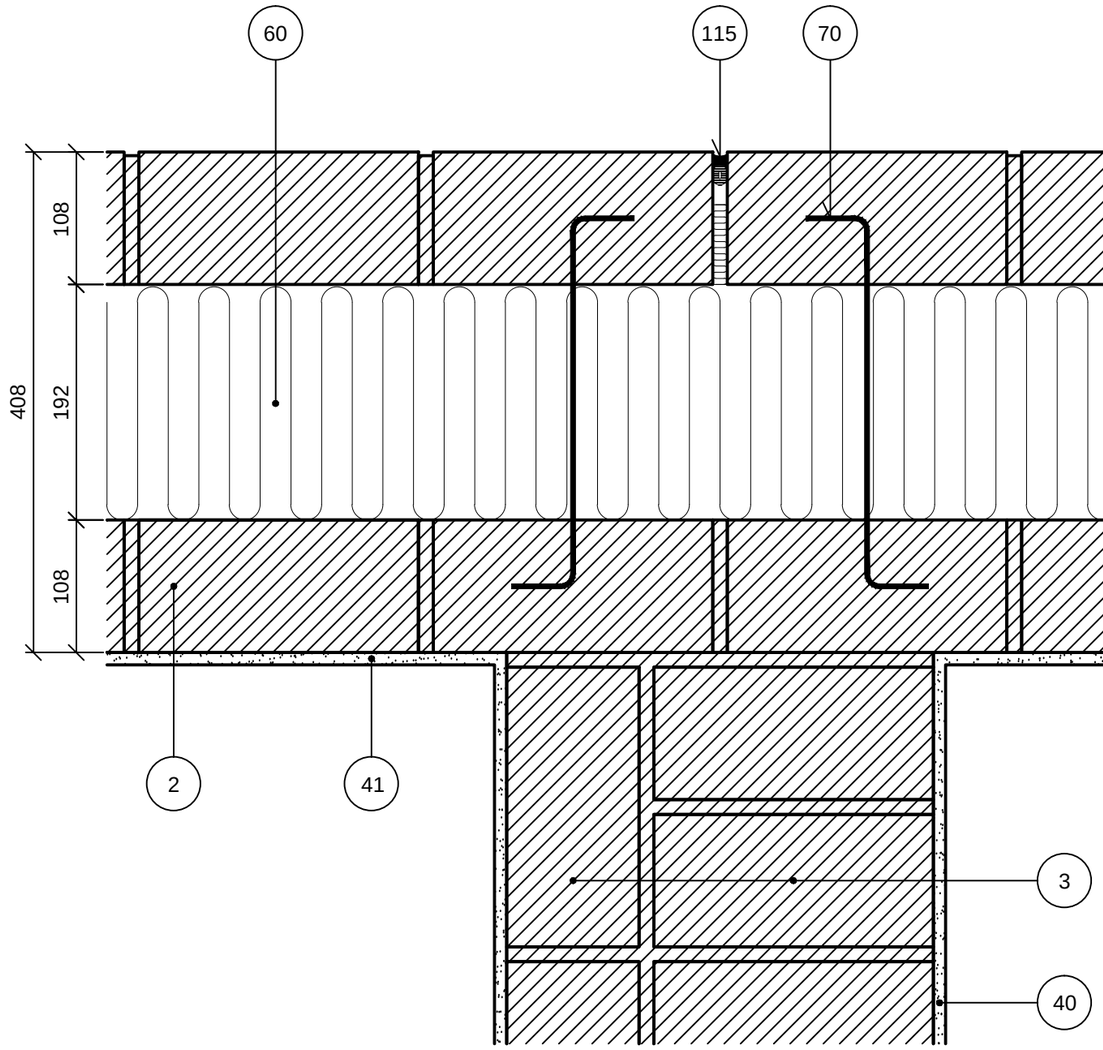


Lodret skel (vandret snit)

Tegl i bagmur

Lejlighedsskel, udvendig

Rækkehus

1½ stens væg

Hulmur, 408 mm

NOTE: Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for mørtel i hele formurens tykkelse.

Udsparinger for vand- og elinstallationer bør undlades i lejlighedsskel, eller begrænses mest muligt.

| | |
|---|---|
| 1 | Tegl i formur |
| 2 | Tegl i bagmur |
| 3 | Tegl (1½ sten) i lejlighedsskel |
| 40 | Puds |
| 41 | Puds/evt. filtsning |
| 60 | Isolering |
| 70 | Trådbinder |
| 115 | Dilatationsfuge. 2-trinsfuge. Trykudlignes i bunden |

M3UB1

1.2.2013

| Tegningshistorik | 1.1.1997 - M3B | 1.6.1999 - M3UB | 1.3.2006 |
|---|---|---|---|