


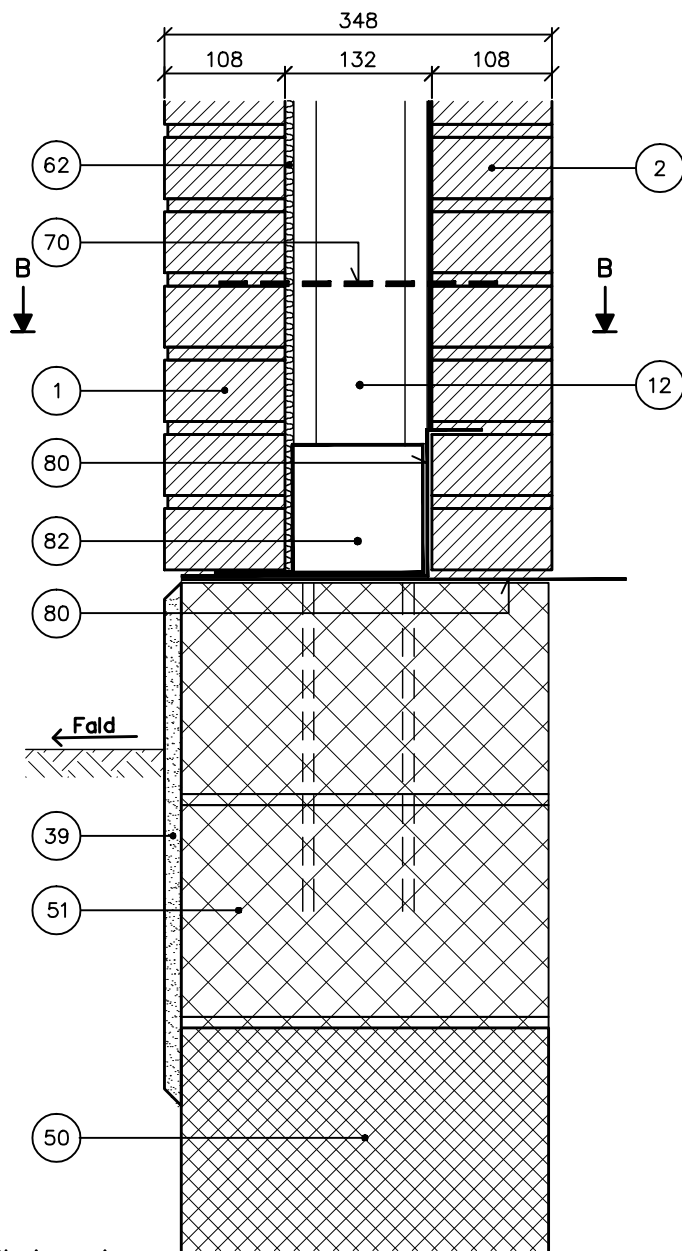

Snit A - A

Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Søjle

Stålsøjle III, snit A - A

Hulmur, 348 mm

NOTE: Ved overgang mellem vandret/lodret pap og stålsøjle lægges en skrå fugemasse.

Vedr. bredden af fundament og terrændæk iøvrigt henvises til sokkeldetaljerne.

Ved anvendelse af et HE 120B eller HE 100M kan det være nødvendigt at tildanne enkelte sten på pladsen.

Vedr. snit B - B, se tegn. nr. M7EF.

U-værdier og linietab, se tegn. nr. M7EF.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (1) | Tegl i formur | (82) | Ombukket fugtspærre, påklæbes med flydende asfalt |
| (2) | Tegl i bagmur | | |
| (12) | Stålsøjle HE 120B eller HE 120M | | |
| (39) | Sokkelpuds/udkast | | |
| (50) | Sokkel | | |
| (51) | Letklinkerblokke | | |
| (62) | Trykfast isolering | | |
| (70) | Trådbinderkolonne (max. afstand til søjekant: 150 mm) | | |
| (80) | Fugtspærre/radonsikring. Tildannes ud for søjle, fastklæbes til betonpladen | | |

M7EE

1.3.2006