

Tilslutning (vandret snit)

Tegl i bagmur

Søjle

Murværk oplagt på bjælkesko, snit A-A



Hulmur, 348 mm

NOTE: Vandret snit i murværk, se tegn. nr. M7EM.

Vedr. snit C - C, D - D og E - E, se tegn. nr. M7EL (lodret snit).

3D tegning af denne løsning, se tegn. nr. M7EK3D.

- ① Tegl i formur
- ② Tegl i bagmur
- ⑫ Betonsøjle
- ⑱ Tegloverligger
- ⑥② Trykfast isolering
- ⑦⑦ Trådbinderrække (max. afstand til søjlekant: 150 mm)
- ⑦① Trådbinder. Indstøbt 60 mm fra forkant søjle. Indmures i formur med en vinkel under 45°
- ⑦⑤ Bjælkesko
- ⑧① Fugtspærre. Ved betonsøjle påklæbes med flydende asfalt

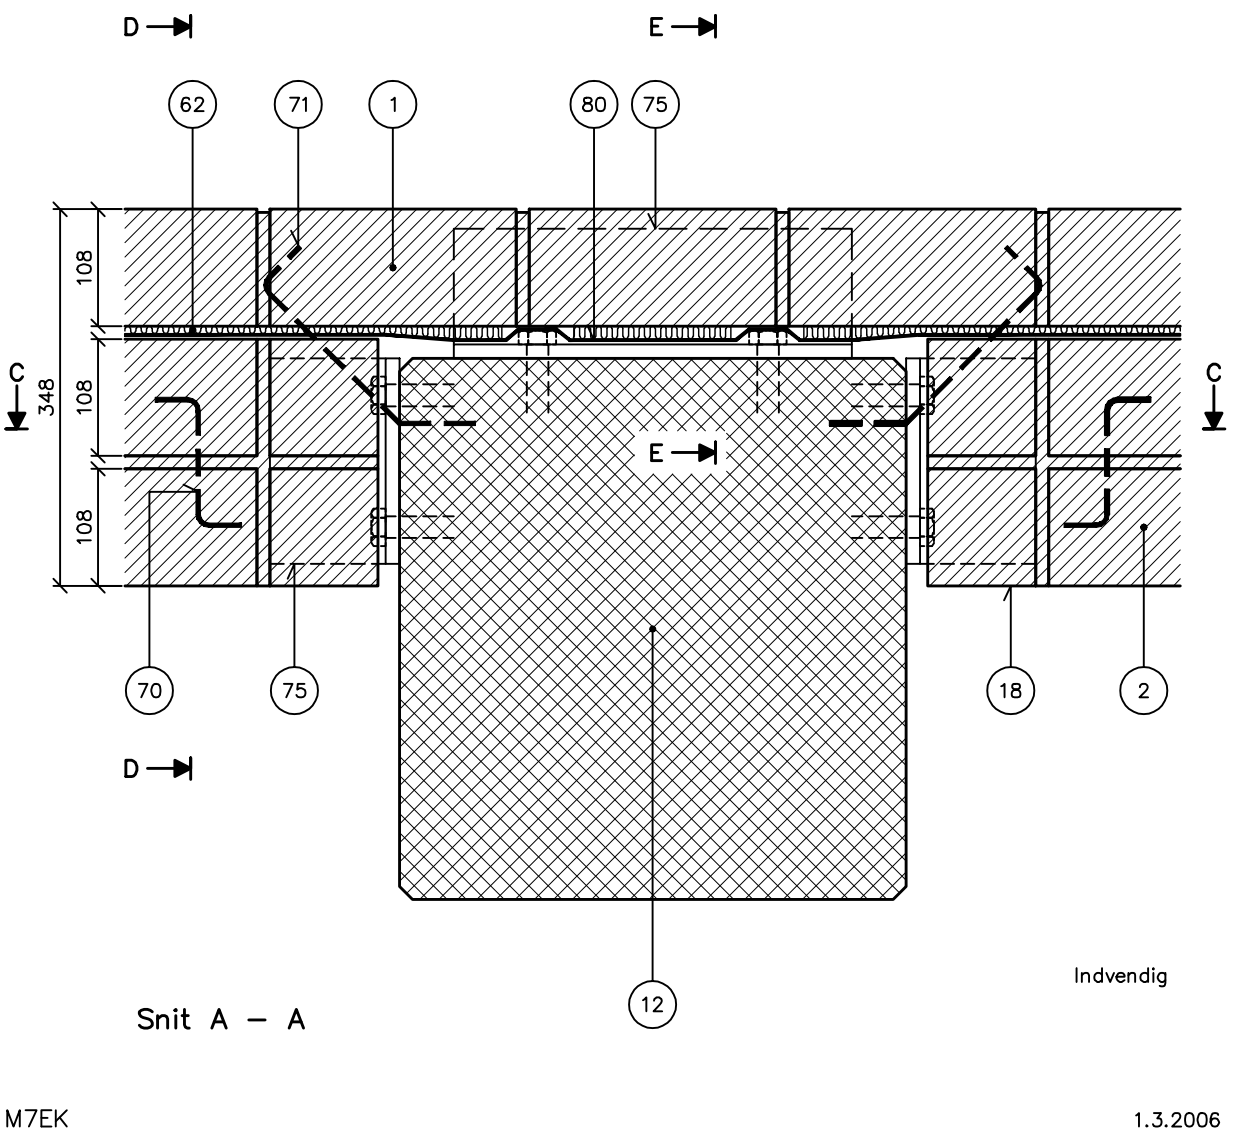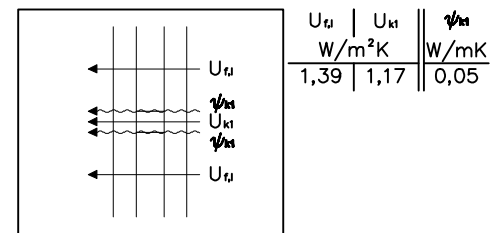

Snit A - A

M7EK 1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - M7EE	1.6.1999 - M7EG