

Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg



Letklinkerdæk (bærende kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH eller M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfiger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som ligges i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. M10B.

- | | | | |
|----|--------------------------|----|---|
| 1 | Tegl i formur | 80 | Fugtsperre |
| 2 | Tegl i bagmur | 84 | Svær asfaltpap |
| 3 | Tegl, bredsten | 98 | 1-2 studsfiger pr. m friholdes for mørtel |
| 8 | Letklinkerdæk | | |
| 19 | Isolerende byggesten | | |
| 21 | Løskant | | |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | | |
| 49 | Tagkonstruktion | | |
| 60 | Isolering | | |
| 70 | Trådbinder | | |

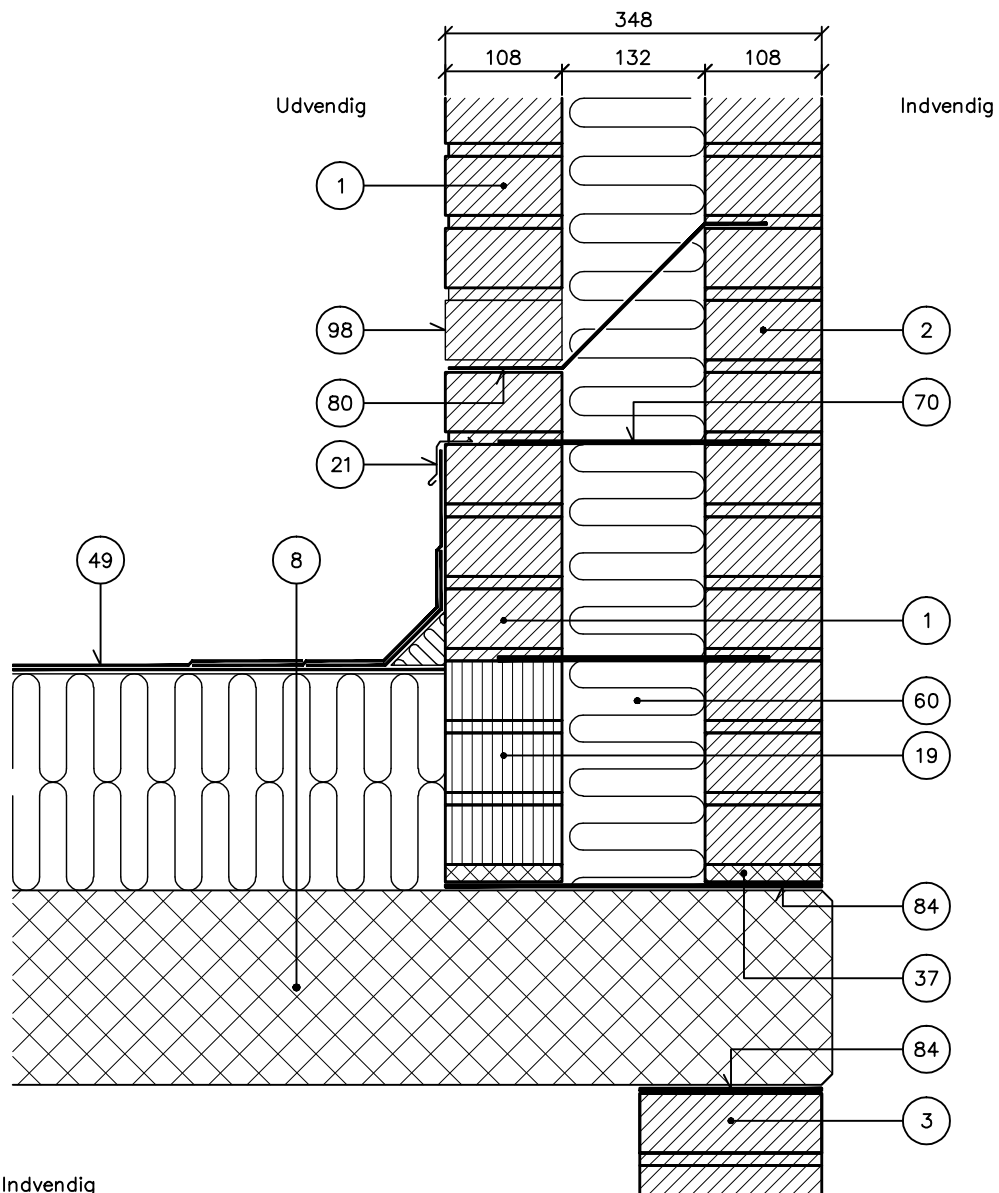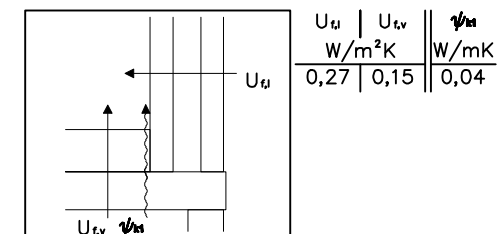

M7FF

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999
------------------	----------