

Tilslutning/kip (lodret snit)

Tegl i bagmur


Skråt tag

Skrå inddækning, taghældning 25°; varmt tagrum

Undertag, banevare

Hulmur, 348 mm

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------------|
| ① | Tegl i formur | ⑦⑦ | Trådbinder |
| ② | Tegl i bagmur | ⑧⑧ | Fugtspærre |
| ①⑤ | Tegltagsten | ⑧③ | Undertag |
| ①⑨ | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | | |
| ②① | Løskant | | |
| ②③ | Blyfri inddækning | | |
| ②⑤ | Afstandsliste | | |
| ②⑥ | Lægte | | |
| ③⑤ | Omrids loft | | |
| ⑥⑦ | Isolering | | |

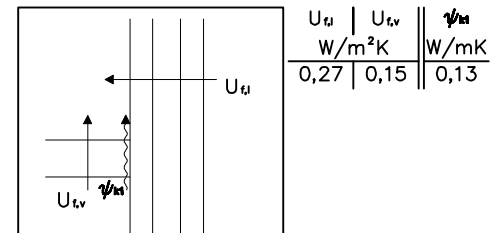

| | | |
|------------------|----------|-----------------|
| Tegningshistorik | 1.1.1997 | 1.6.1999 – M7SD |
|------------------|----------|-----------------|