


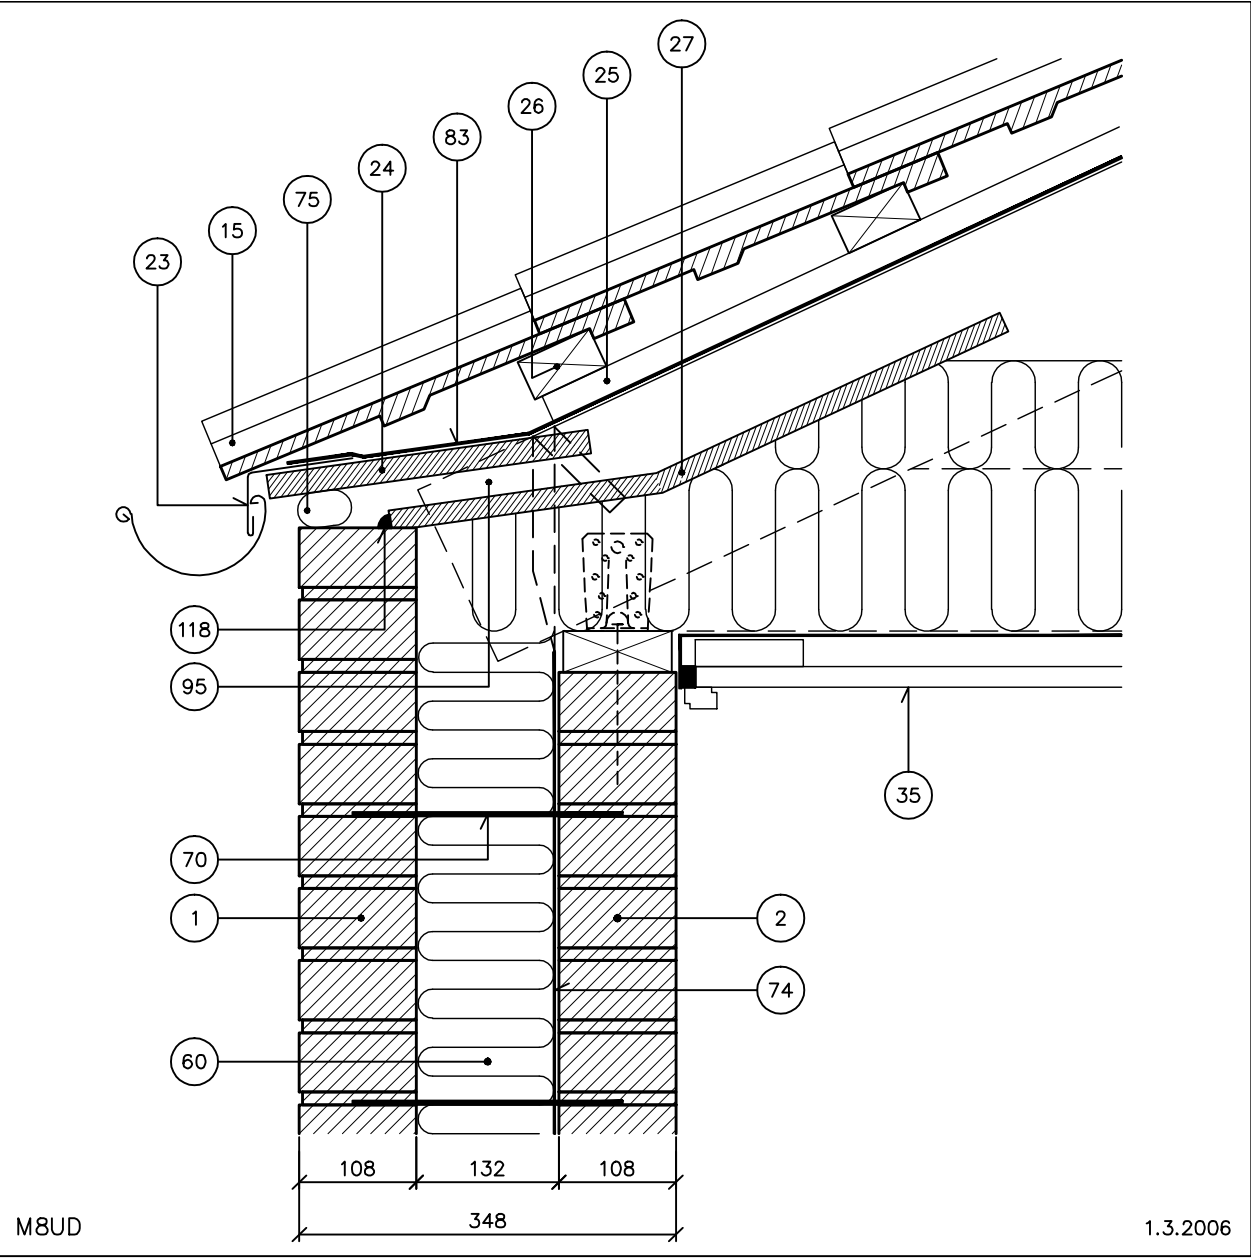

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Tag uden udhæng, 25° gitterspær

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UC.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Tegl i formur | 70 Trådbinder |
| 2 Tegl i bagmur | 74 Forankring af tagværk |
| 15 Tegltagsten | 75 Snefangsrør |
| 23 Fodblik | 83 Undertag |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 95 Ventilation |
| 25 Afstandsliste | 118 Elastisk fuge |
| 26 Lægte | |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | |
| 35 Omrids loft | |
| 60 Isolering | |

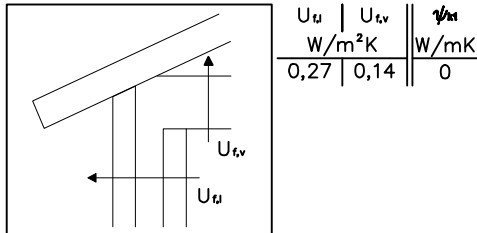

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 – M8UC