

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag uden udhæng, 25° gitterspær


Tagfodselement

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UC.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ① Tegl i formur                 | ⑦④ Forankring af tagværk                            |
| ② Tegl i bagmur                 | ⑦⑥ Fuglegitter                                      |
| ①⑤ Tegltagsten                  | ⑦⑦ Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| ②⑤ Afstandsliste (min. 25 mm)   | ⑧③ Undertag klæbet til tagfodselement               |
| ②⑥ Lægte                        | ⑧④ Asfaltpap  |
| ②⑦ Liste til opbukket asfaltpap |   |
| ②⑧ Tildannet planke             |   |
| ③⑤ Loft                         |   |
| ③⑥ Isolering                    |   |
| ③⑦ Trådbinder                   |   |

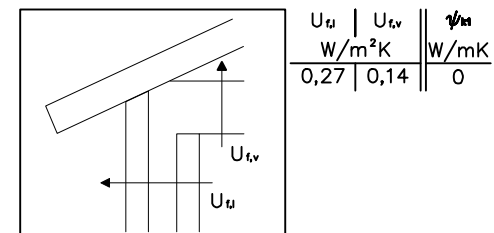

M8UM

1.3.2006

Tegningshistorik