

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig


Tag med udhæng, 25°

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UA.

Forankring af 1/2-stens gavltrekan, se også tegn. nr. M9UJ.

- | | | | | |
|----|--|----|--|----|
| 1 | Tegl i formur | 28 | Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til | 27 |
| 2 | Tegl i bagmur | 29 | Mellemlægsklods | |
| 6 | Spær | 35 | Omrids loft | |
| 7 | Evt. udhængsspær | 60 | Isolering | |
| 19 | Isolerende byggesten | 70 | Trådbinder | |
| 15 | Tegltagsten | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brættet | |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær | |
| 25 | Afstandsliste | 80 | Fugtspærre | |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag | |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær | 84 | Svær asfaltpap | |

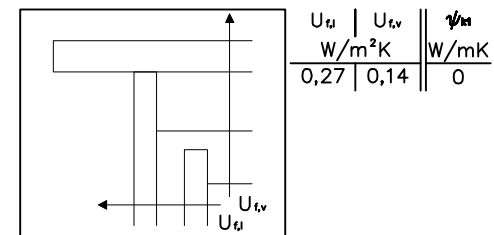

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9A	1.6.1999