

Gavl (lodret snit)


Tegl i bagmur

Udvendig

Tag uden udhæng, 25° gitterspær

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UC.

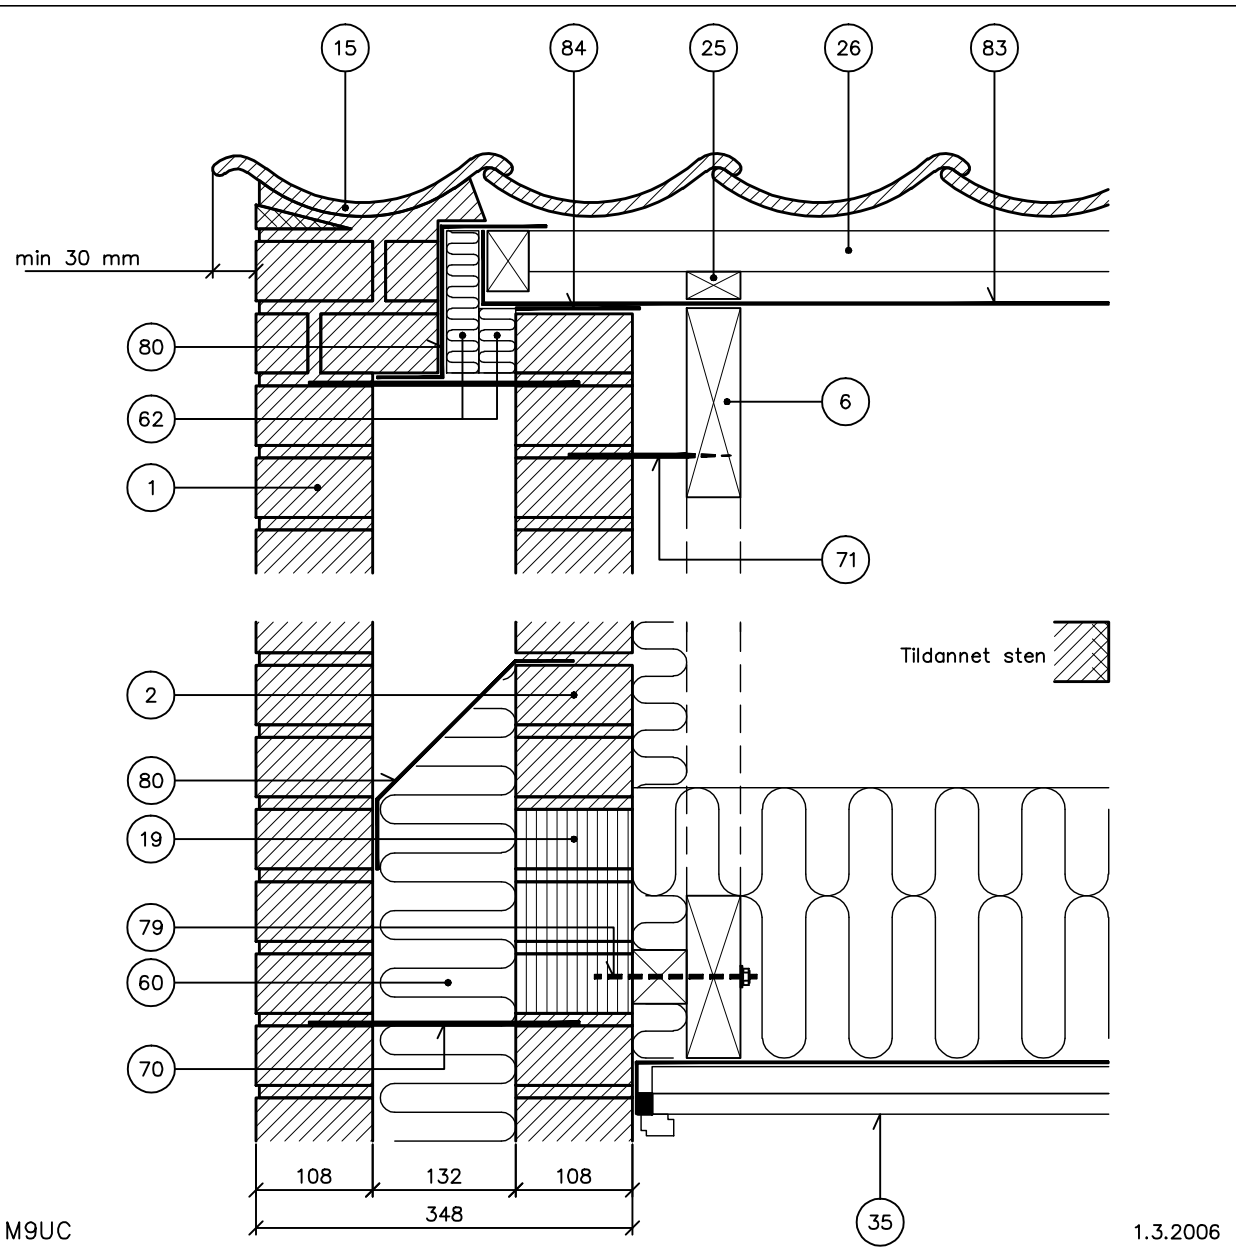

- | | | | |
|----|----------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinder |
| 2 | Tegl i bagmur | 71 | Trådbinder, indboret |
| 6 | Spær | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 15 | Tegltagsten | 80 | Fugtsperre |
| 19 | Isolerende byggesten | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 84 | Svær asfaltpap |
| 26 | Lægte | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 60 | Isolering | | |
| 62 | Trykfast isolering | | |

M9UC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – M9C	1.6.1999
------------------	----------------	----------

