


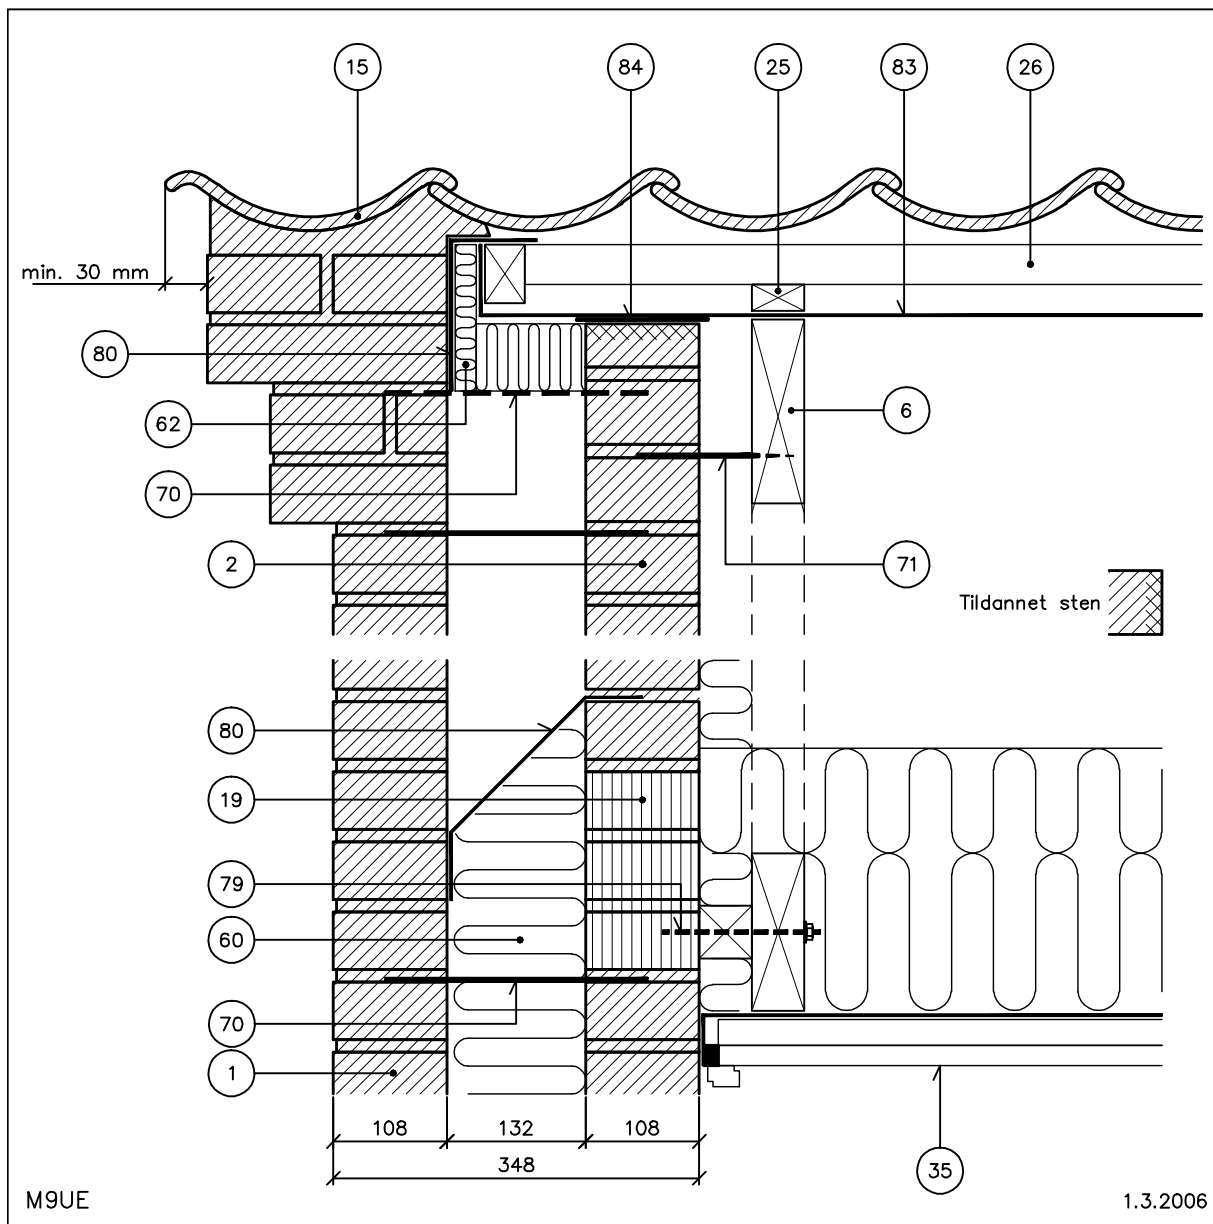

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig

Tag uden udhæng, gesims, 25° gitterspær


Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UE.

Opstalt ved gesims, se tegn. nr. M9UF.

Løsningen kan anvendes for falstagsten, hvis udluftningen føres helt til det fri.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Tegl i formur | 70 Trådbinder |
| 2 Tegl i bagmur | 71 Trådbinder, indboret |
| 6 Spær | 79 Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 15 Tegltagsten | 80 Fugtspærre |
| 19 Isolerende byggesten | 83 Undertag |
| 25 Afstandsliste | 84 Svær asfaltpap |
| 26 Lægte | |
| 35 Omrids loft | |
| 60 Isolering | |
| 62 Trykfast isolering | |

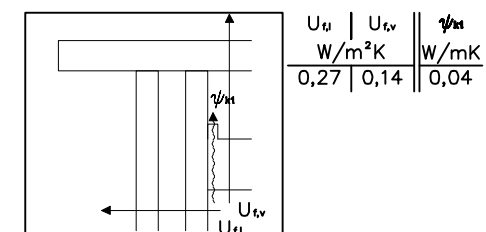

Tegningshistorik	1.1.1997 – M9E	1.6.1999
------------------	----------------	----------