

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig



Tag uden udhæng, gesims, 45° gitterspær

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UF1.

Opstalt ved gesims, se tegn. nr. M9UH.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ① Tegl i formur        | ⑦⑦ Trådbinder                            |
| ② Tegl i bagmur        | ⑦① Trådbinder, indboret                  |
| ⑥ Spær                 | ⑦⑨ Indboret muranker, fastholdt til spær |
| ⑮ Tegltagsten          | ⑧① Fugtsperre                            |
| ⑰ Isolerende byggesten | ⑧③ Undertag                              |
| ②⑤ Afstandsliste       | ⑧④ Svær asfaltpap                        |
| ②⑥ Lægte               |  |
| ③⑤ Omrids loft         |  |
| ⑥① Isolering           |  |
| ⑥② Trykfast isolering  |  |

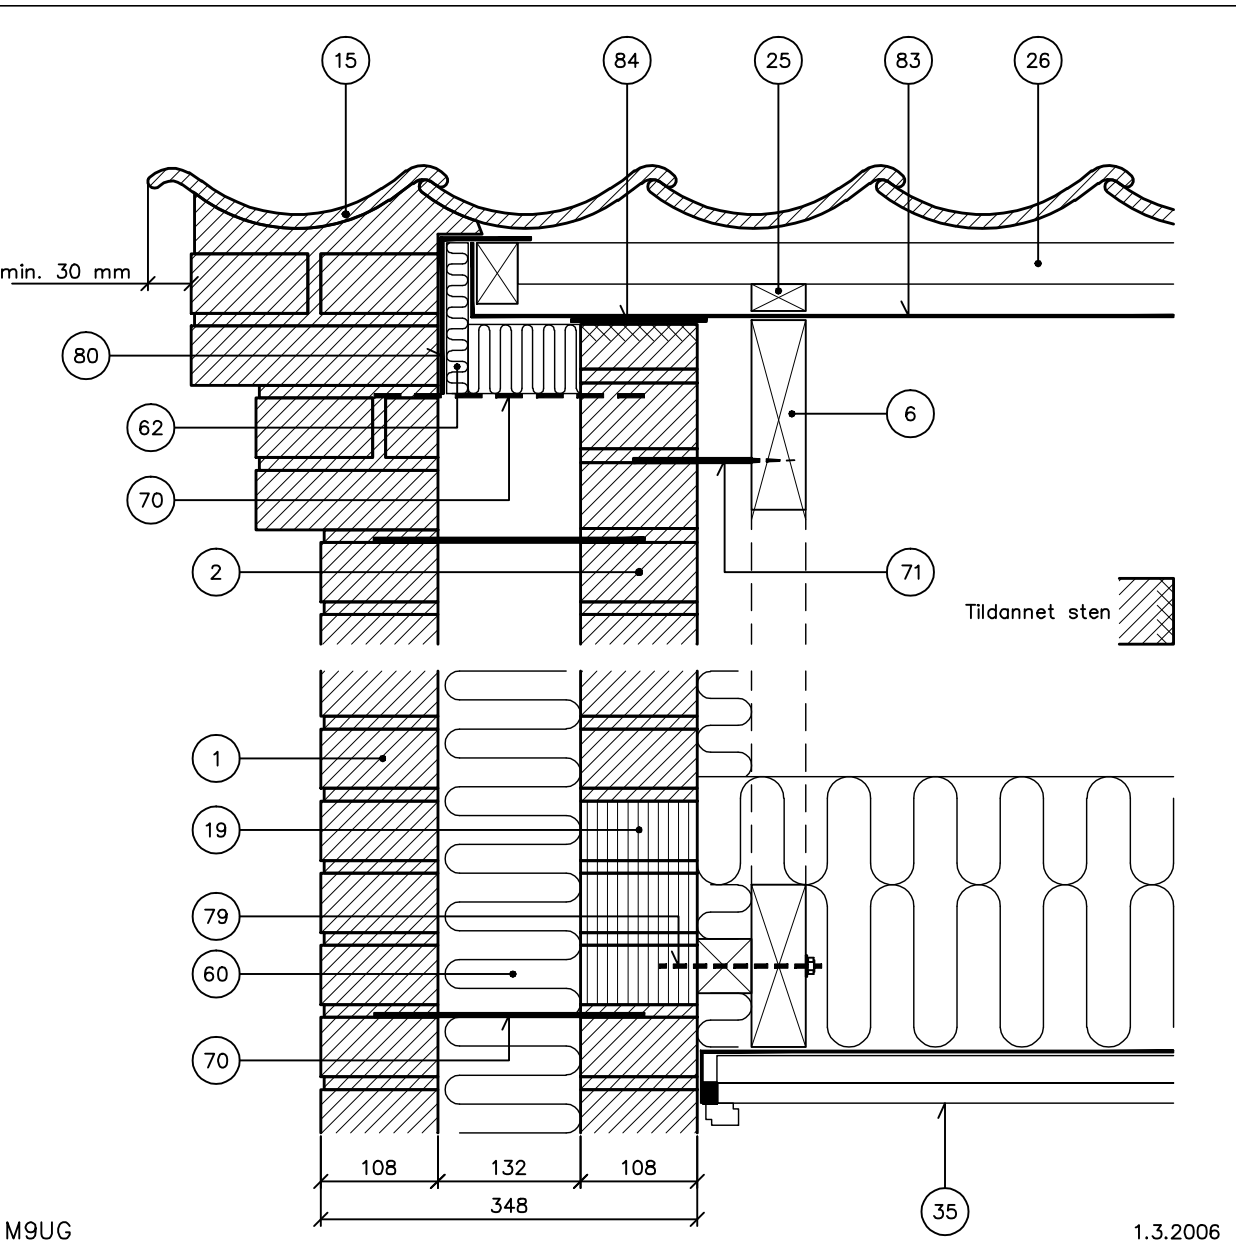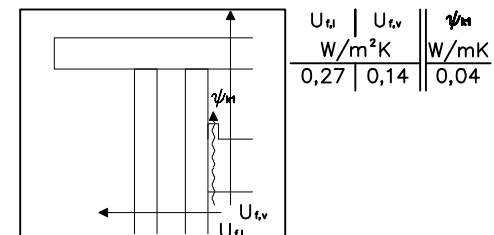

M9UG 1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9F	1.6.1999
------------------	----------------	----------