

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig


Tag uden udhæng, gesims, 45° gitterspær

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UF.

Opstalt ved gesims, se tegn. nr. M9UH.

- | | |
|------------------------|--|
| ① Tegl i formur | ⑦⑦ Trådbinder |
| ② Tegl i bagmur | ⑦① Trådbinder, indboret |
| ⑥ Spær | ⑦⑨ Indboret muranker, fastholdt til spær |
| ⑮ Tegltagsten | ⑧⑦ Fugtsperre |
| ⑰ Isolerende byggesten | ⑧③ Undertag |
| ②⑤ Afstandsliste | ⑧④ Svær asfaltpap |
| ②⑥ Lægte | |
| ③⑤ Omrids loft | |
| ⑥⑦ Isolering | |
| ⑥② Trykfast isolering | |

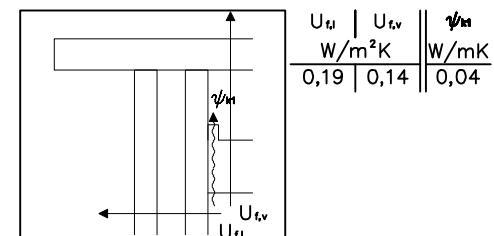

M9UG1

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9F	1.6.1999 - M9UG