

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig


Tag uden udhæng, gesims, 45° gitterspær

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UF2.

Opstalt ved gesims, se tegn. nr. M9UH.

- |    |                      |    |                                       |
|----|----------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | Tegl i formur        | 70 | Trådbinder                            |
| 2  | Tegl i bagmur        | 71 | Trådbinder, indboret                  |
| 6  | Spær                 | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 15 | Tegltagsten          | 80 | Fugtsperre                            |
| 19 | Isolerende byggesten | 83 | Undertag                              |
| 25 | Afstandsliste        | 84 | Svær asfaltpap                        |
| 26 | Lægte                |    |                                       |
| 35 | Omrids loft          |    |                                       |
| 60 | Isolering            |    |                                       |
| 62 | Trykfast isolering   |    |                                       |

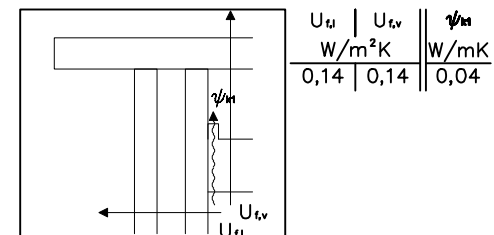

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9F	1.6.1999 - M9UG