


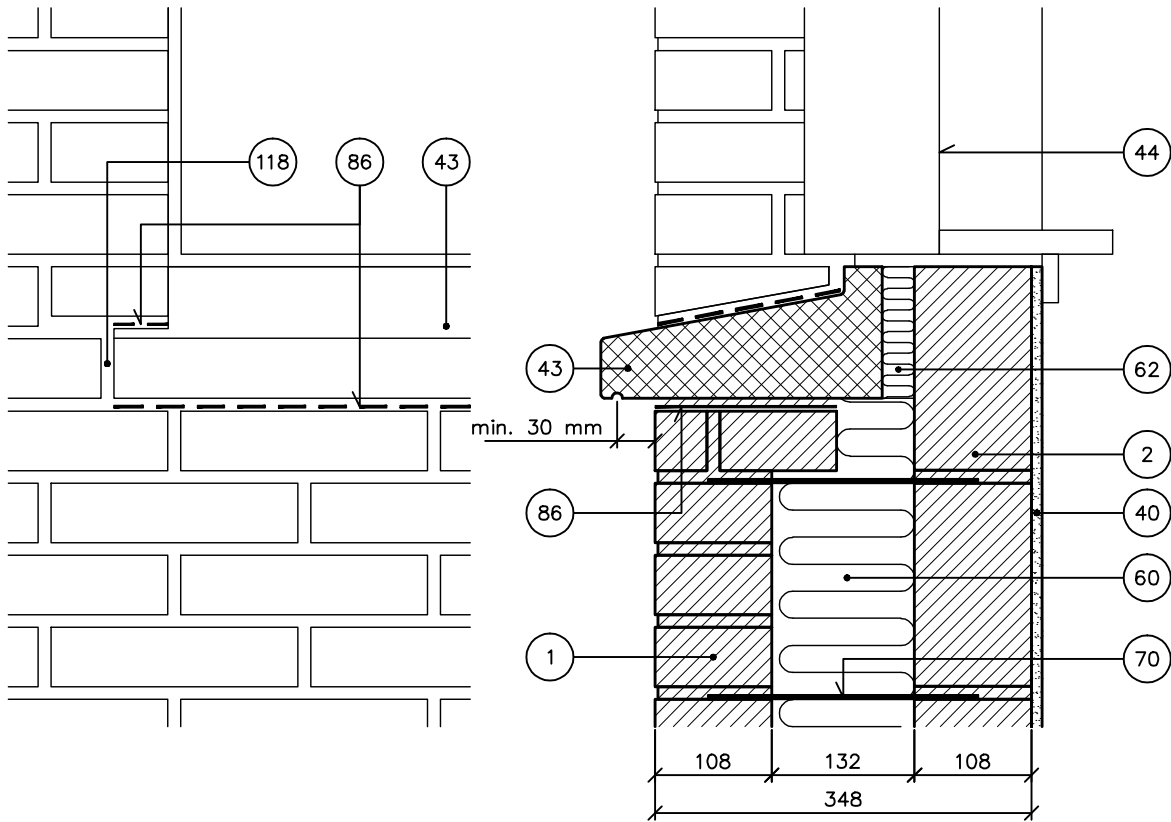

Vindue (lodret snit)

Teglbløkke i bagmur

Betonsålbænk

Tilbagetrukket vindue uden lysningspanel

Hulmur, 348 mm

NOTE: Vindueskarmen placeres ud for kuldebroafbrydelse med mindst 20 mm overlap ift. både formur og bagmur. Se skitse fra DS 418.

- 1 Tegl i formur
- 2 Teglbløkke i bagmur
- 40 Puds
- 43 Betonsålbænk
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 62 Trykfast isolering
- 70 Trådbinder
- 86 Glidelag (f.eks. pap)
- 118 Elastisk fuge

O4BC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999
------------------	----------	----------

