

Vindue (lodret snit)

Teglblokke i bagmur


Øvre fals. Med pap

Tegloverligger (b = 2 x 108 mm) i formur. Teglbjælke i bagmur

Hulmur, 408 mm

NOTE: Vindueskarm placeres ud for kuldebro-afbrydelse med mindst 20 mm overlap ift. både formur og bagmur. Se skitse fra DS 418.

- ① Tegl i formur
- ② Teglblokke i bagmur
- ⑬ Teglbjælke
- ⑱ Tegloverligger
- ④① Puds
- ④④ Omrids vindue
- ⑥① Isolering
- ⑥② Trykfast isolering
- ⑦① Trådbinder
- ⑧① Fugtspærre

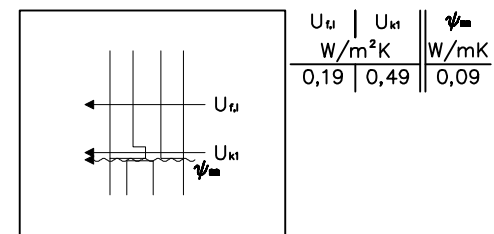

O4EB1

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 - O4EB
------------------	----------	-----------------