

Vindue (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Øvre fals. Betonbjælke i formur


Teglbjælke i bagmur

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodrette, gennemgående dilatationsfuger indlægges ved betonbjælkens lodrette kanter.

Fugtspærre i pap monteres som anvist "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- 1 Tegl i formur
118 Elastisk fuge
- 2 Teglblokke i bagmur
- 9 Betonbjælke
- 13 Teglbjælke
- 40 Puds
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre
- 86 Glidelag

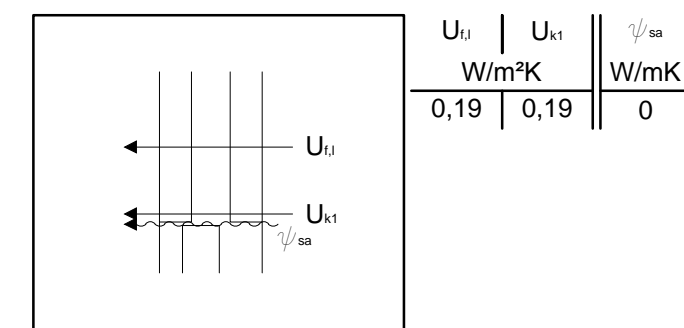

O4FC1

1.7.2011

Tegningshistorik	1.1.1997 - O4EG	1.6.1999 - O4FC	1.3.2006