

Vindue (lodret snit)

Teglblokke i bagmur


Klinkesålbænk

Fremskudt vindue uden lysningspanel

Hulmur, 348 mm

NOTE: Fugtspærre under klinker er udeladt idet det forudsættes, at fuger udføres i en cementrig mørtel.

Ved henmuring skal der tages hensyn til forskelle i fugt- og temperaturbevægelser i murværk og sålbænk.

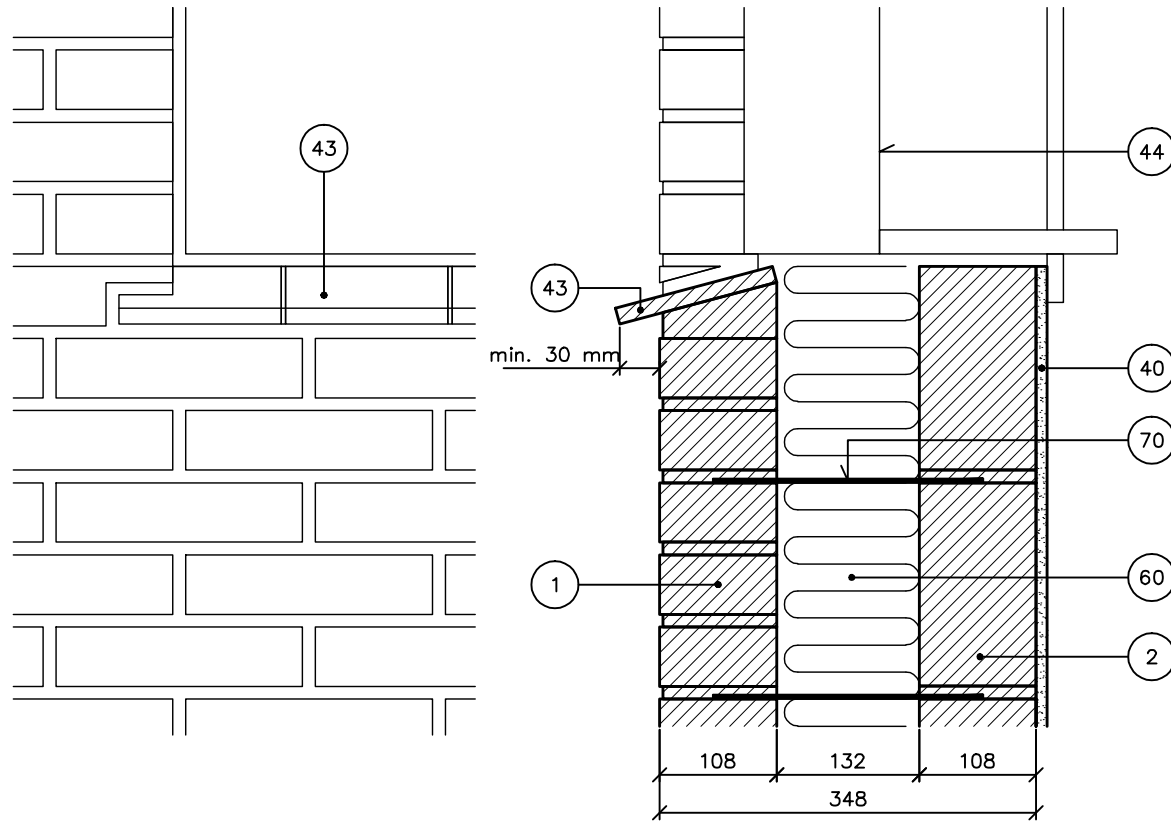

- 1 Teglblokke i formur
- 2 Teglblokke i bagmur
- 40 Puds
- 43 Klinkesålbænk
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder

O4KA

1.3.2006

Tegningshistorik

1.1.1999

1.6.1999

