

Tagfod (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær



Tag med udhæng, 25° gitterspær

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. 09UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |  |     |                                 |
|----|--|-----|---------------------------------|
| 1  | Tegl i formur                            | 35  | Loft                            |
| 2  | Teglblokke i bagmur                      | 40  | Puds                            |
| 15 | Tegltagsten                              | 60  | Isolering                       |
| 23 | Fodblik                                  | 70  | Trådbinder                      |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner              | 71  | Trådbinder, påsøm-<br>met lægte |
| 25 | Afstandsliste                            | 74  | Forankring af tagværk           |
| 26 | Lægte                                    | 75  | Snefangsrør                     |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller<br>tilsvarende | 83  | Undertag                        |
| 28 | Sternbrædt                               | 95  | Ventilation                     |
| 29 | Udhængsbrædder                           | 118 | Elastisk fuge                   |

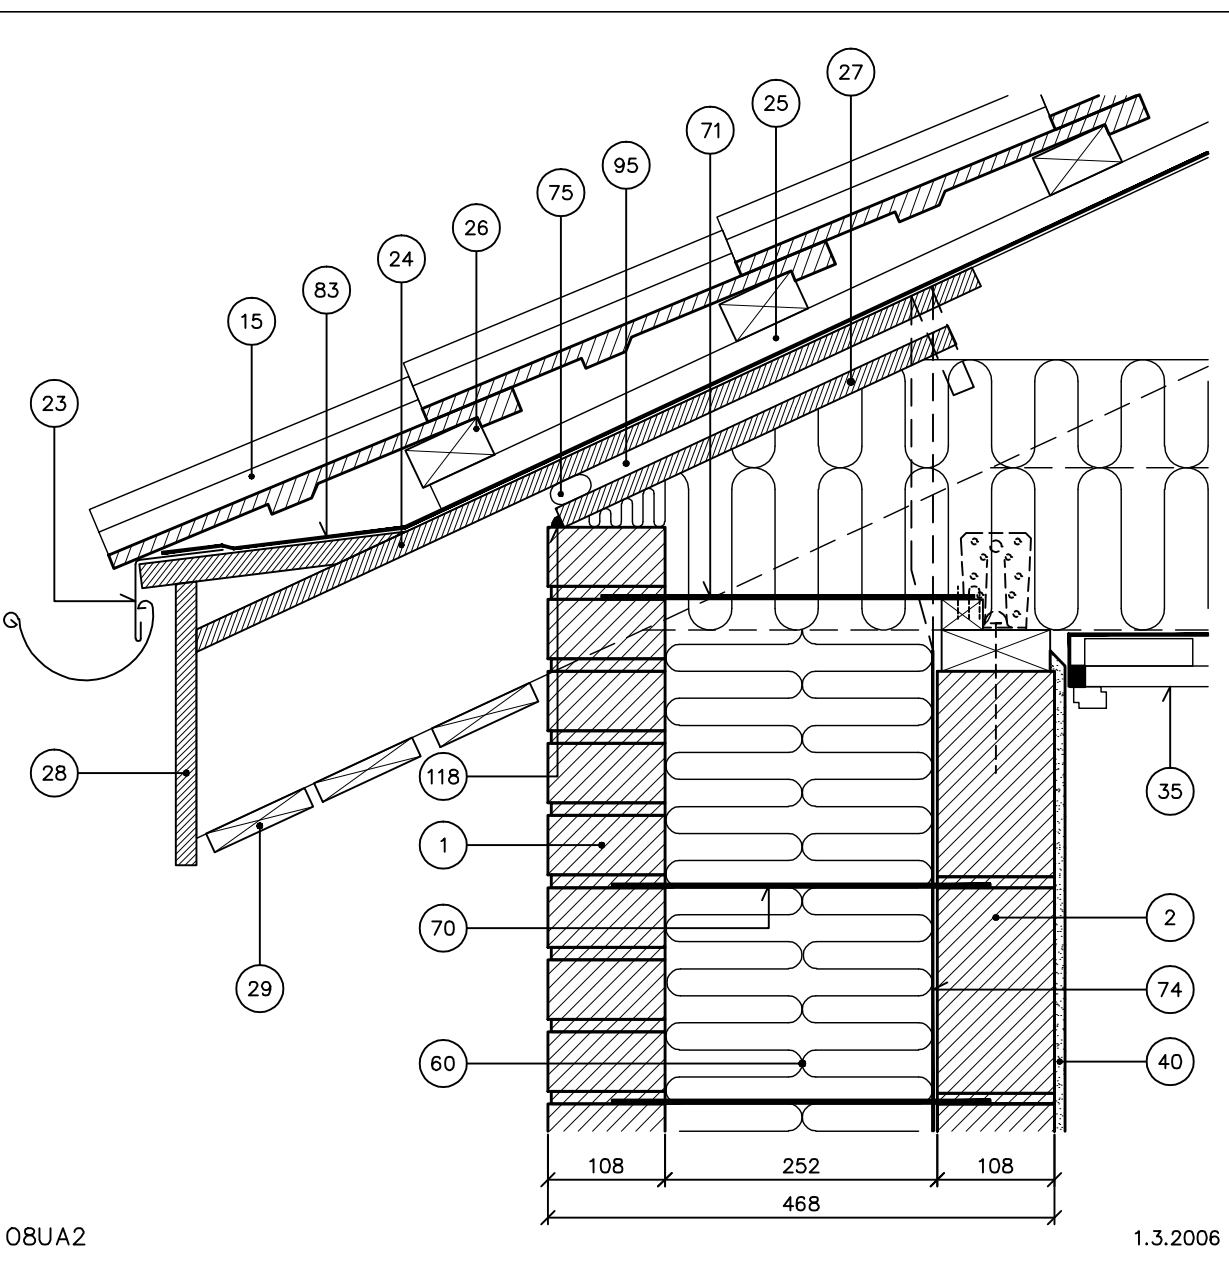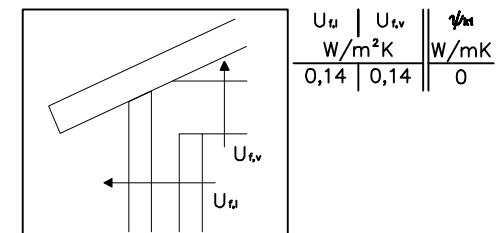

O8UA2

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999 - O8UA
------------------	-----------------