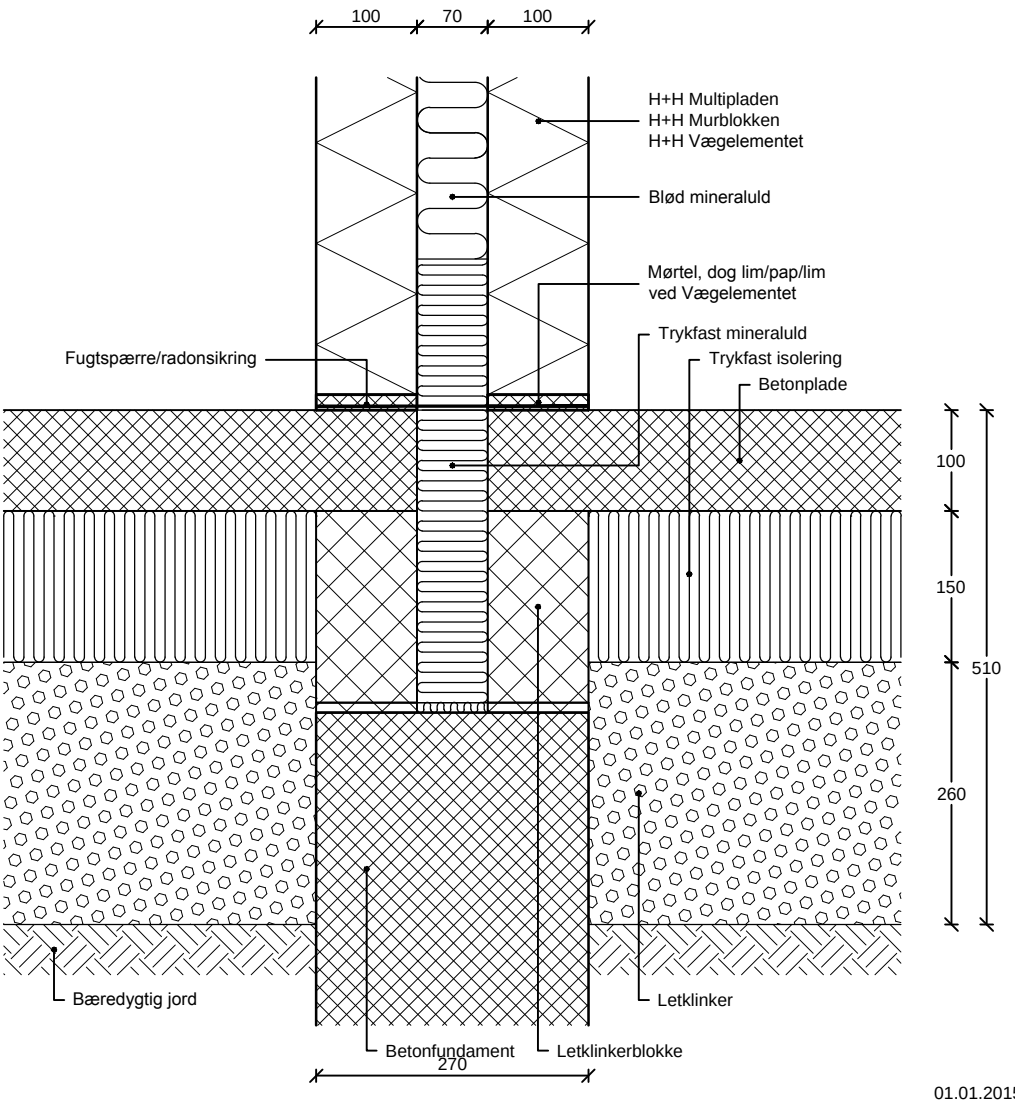

P1IA

01.01.2015

NOTE: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem de to vægge

Installationer skal placeres forskudt for hinanden. Eldåser forskydes min. 10 gange isoleringstykkelsen. Installationer må ikke gennembryde væggene.

Radonspærre udføres iht. SBi-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

$U_{t,v}$	ψ_{k1}
W/m²K	W/mK
0,12	0,03

Sokkel / lodret skel (lodret snit)

Væg: H+H Multipladen
H+H Vægelementet
H+H Murblokken

Indvendig

Lejlighedsskel / betongulv / gulvvarme



H + H Danmark A/S
Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – www.hplush.dk
TLF 70 24 00 50
FAX 70 24 00 51