


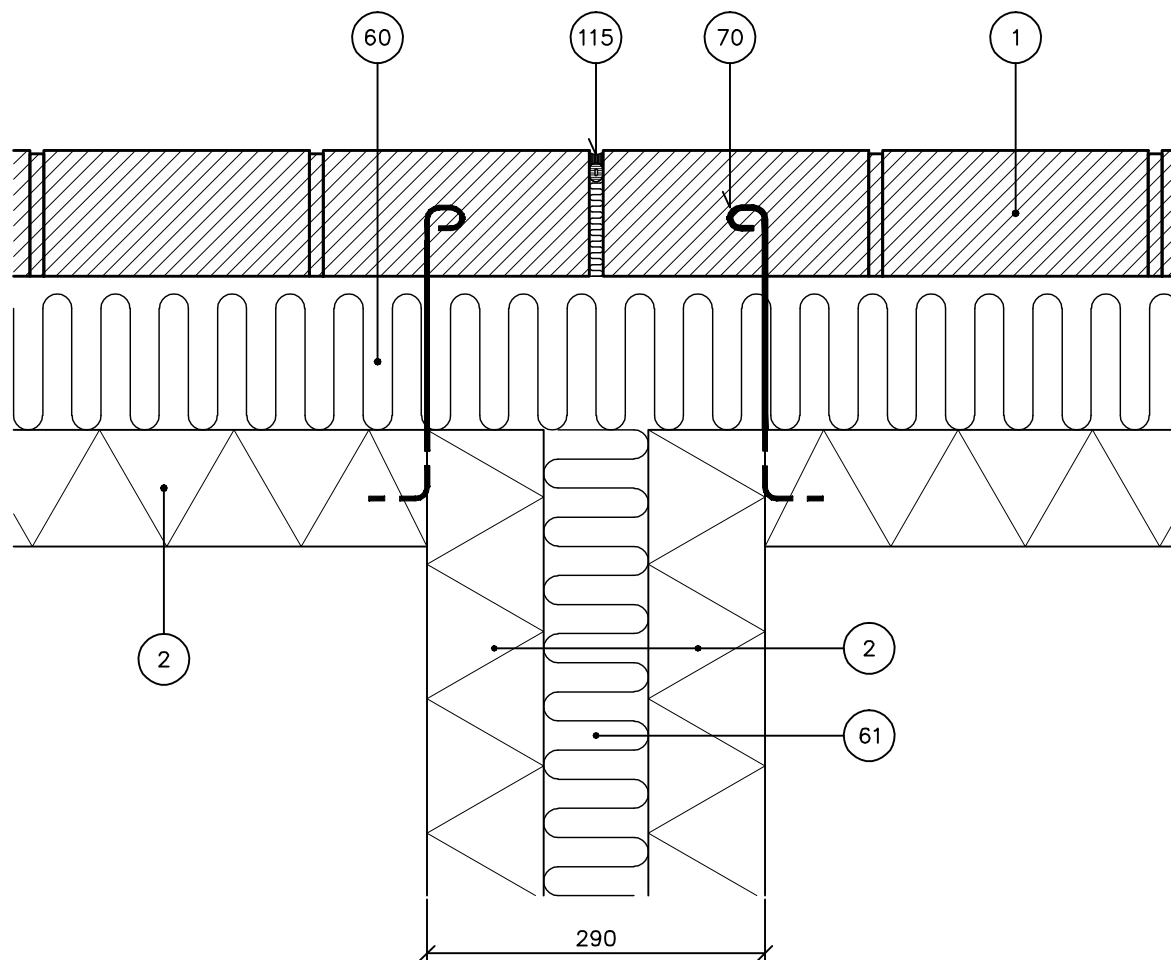

Lodret skel (vandret snit)

Væg: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken

Lejlighedsskel, facade

Dobbeltvægge med isolering

NOTE: Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for mørtel i hele formurens tykkelse.

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem de to vægge

Installationer skal placeres forskudt for hinanden.
Eldåser forskydes min. 10 gange isoleringstykkelsen.
Installationer må ikke gennembryde væggene.

- 1 Tegl i formur
- 2 Væg: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H Murblokken
- 60 Isolering
- 61 Mineraluld
- 70 H+H, ribbet murbinder
- 115 Dilatationsfuge