


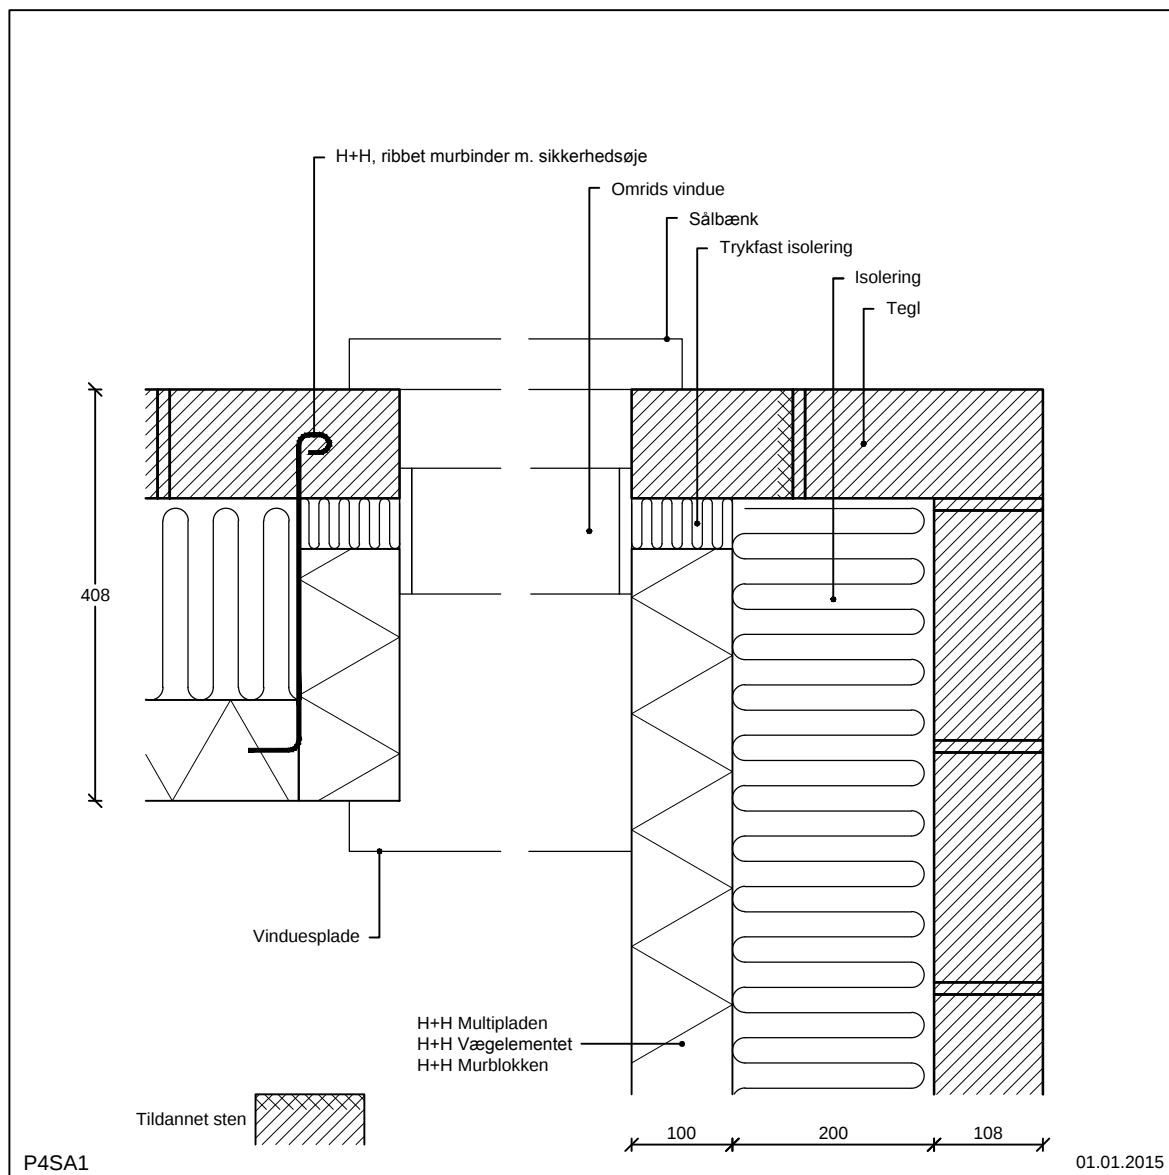

NOTE: Bindere placeres ca. 800 mm fra alle bygningshjørner

Vindue (vandret snit)

Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

Bagmur: H+H Multipladen
H+H Vægelementet
H+H Murblokken

Vindues karm placeres ud fra kuldebro-afbrydelse med mindst 20 mm overlap ift. både for- og bagmur.


Sidefals

Fremskudt vindue

U_{f1}	U_{k1}	ψ_{sa}	ψ_k	ψ_{**}
W/m ² K			W/mK	
0,16*	0,29	0,01	0,00	-0,08**

*Bagmur regnet som Multipladen 535

** Se DS418, Anneks M



H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – www.hplush.dk

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51