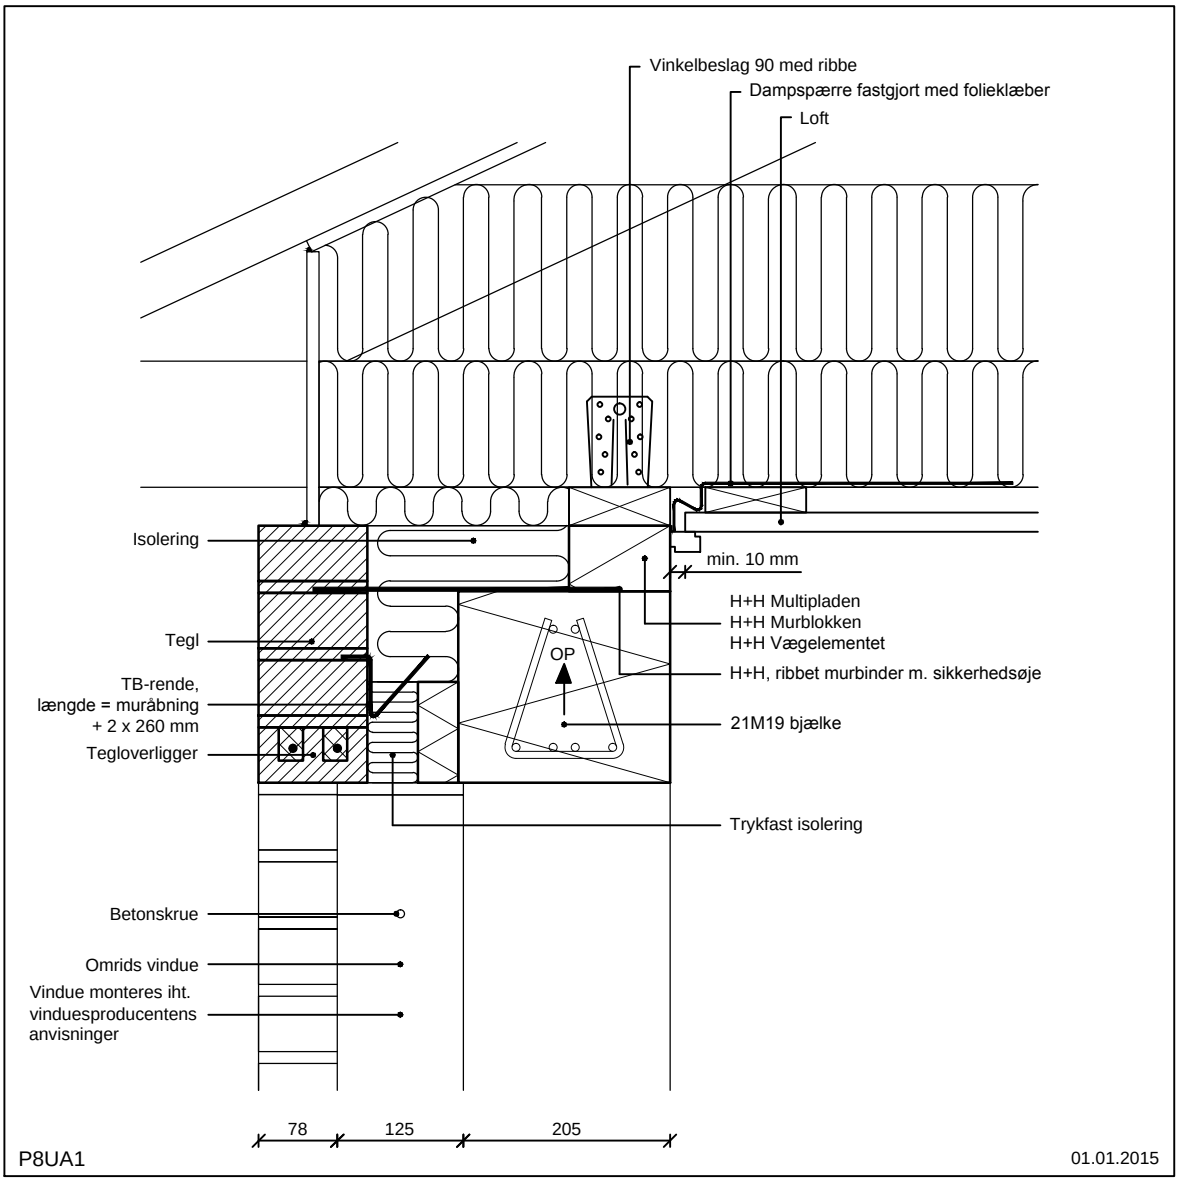

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplade.

Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

$U_{f,l}$	U_{k1}	U_{k2}	$U_{t,v}$	ψ_{sa}	ψ_k	ψ
W/m²K				W/mK		
0,16*	0,32	0,26	0,14	0,01	0,00	-0,070

*Bagmur regnet som Multipladen 535

Vindue (lodret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen
H+H Murblokken
H+H Vægelementet

Udvendig

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke

Fremskudt vindue



H + H Danmark A/S
Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – www.hplush.dk
TLF 70 24 00 50
FAX 70 24 00 51