


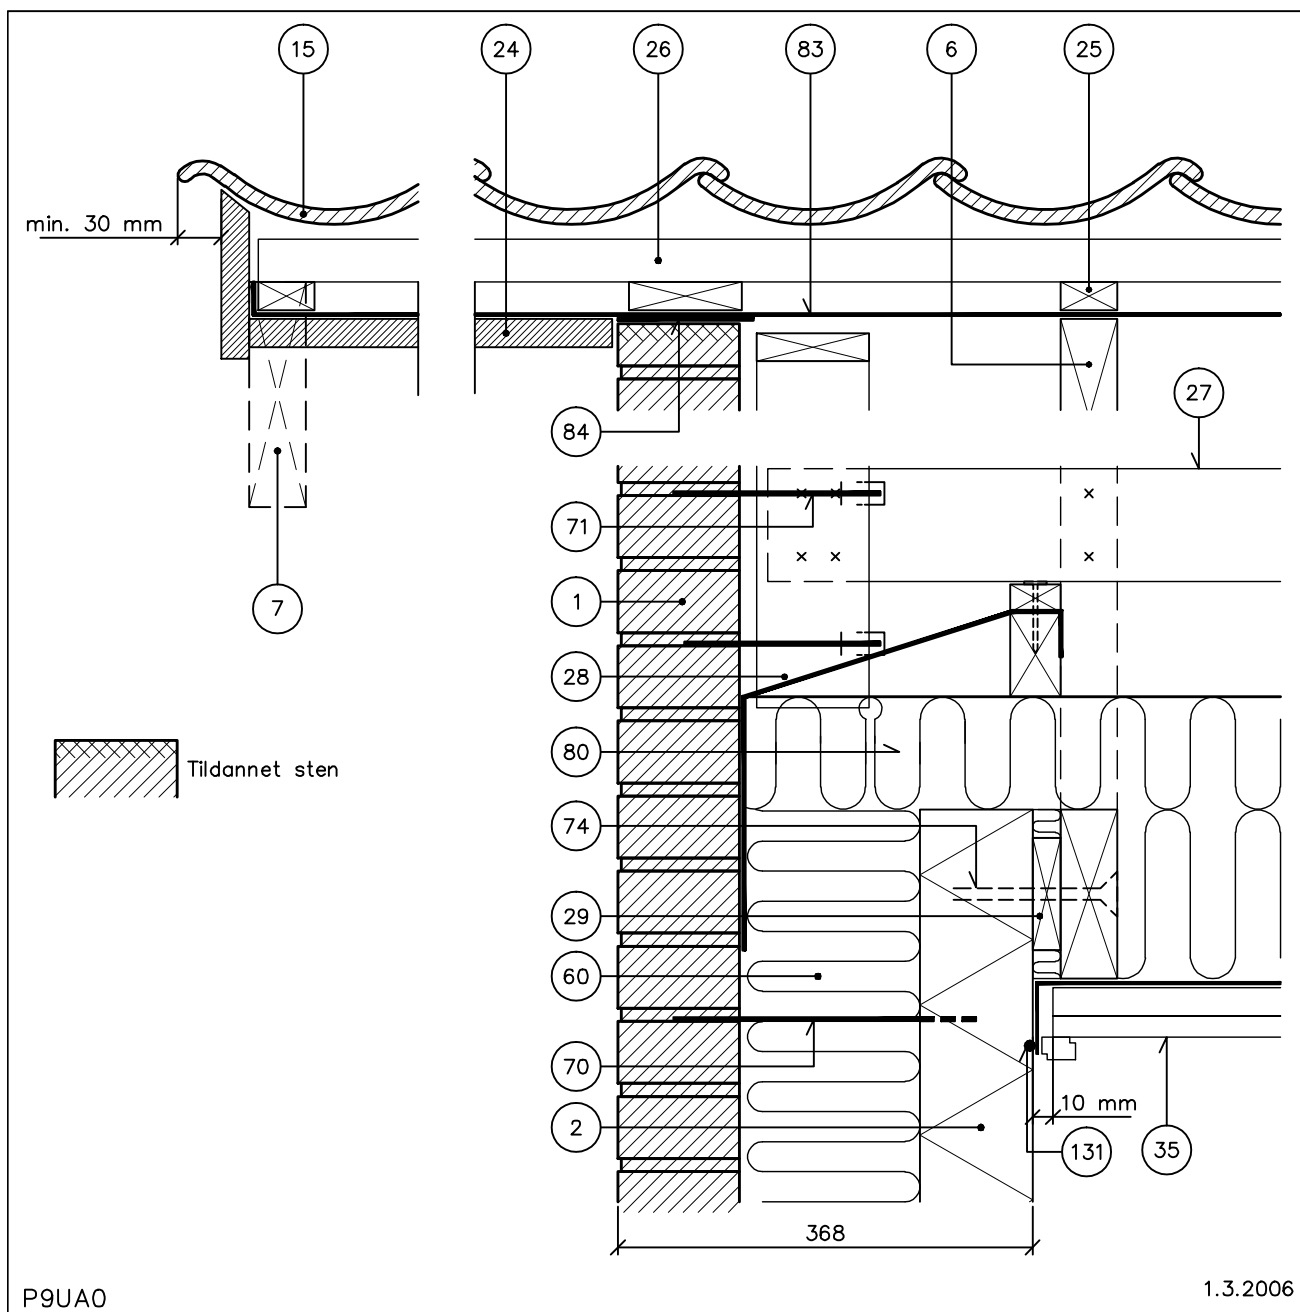

Gavl (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken

Gavltrekanthæng/uden bagmur i tagrum

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplate.

- | | |
|---|--|
| 1 Tegl i formur | 29 Mellemlægsklods
1 m fra hjørne/tværvægge |
| 2 Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken | 35 Loft |
| 6 Spær | 60 Isolering |
| 7 Evt. udhængsspær | 70 H+H, ribbet murbinder |
| 15 Tegltagsten | 71 Trådbinder, sømmes
fast til brædtet |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 74 Forankring
(f.eks. karmdübel) |
| 25 Afstandsliste | 80 Fugtsperre |
| 26 Lægte | 83 Undertag |
| 27 Brædt placeres under spær-
hoved og forankres til spær
Brædt, 25 x 100 mm
placeres under spærhoved
og forankres til spær | 84 Svær asfaltpap |
| | 131 Klemte fuge |