


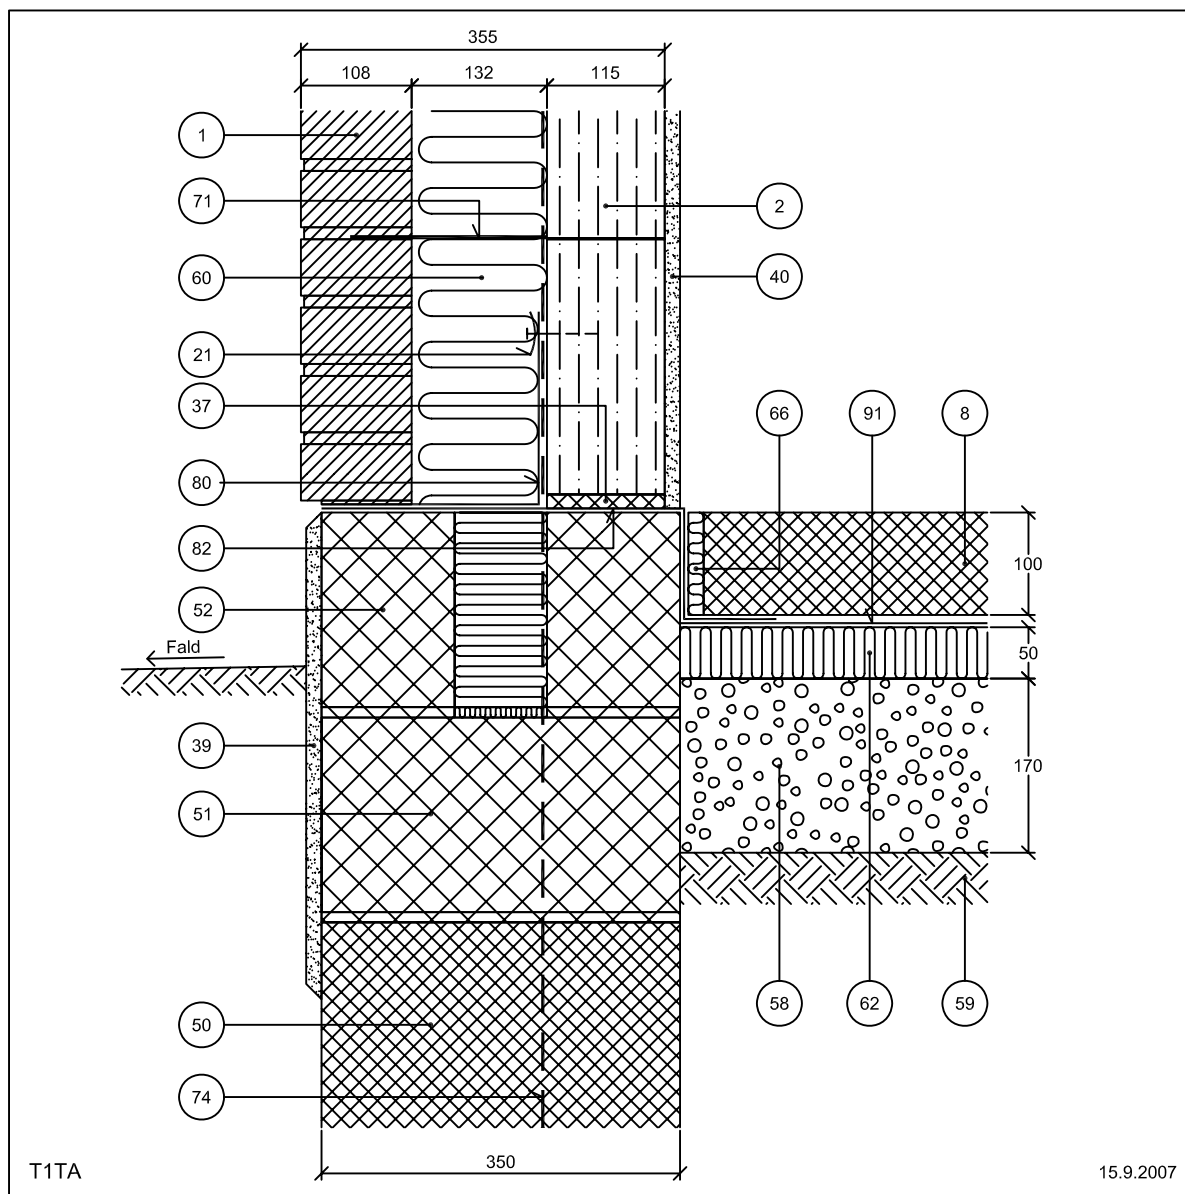

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 350 mm


Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 170 mm

Trykfast isolering, 50 mm. Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 62 | Trykfast isolering |
| 8 | Betonplade | 66 | Kantisolering |
| 21 | Klemliste | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 74 | Forankring af tag |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 80 | Fugtspærre |
| 40 | Letpuds, gips | 82 | Fugtspærre/radonsikring |
| 50 | Betonfundament | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 52 | Term-blokke | | |
| 58 | Letklinker | | |
| 59 | Bæredygtig jord | | |

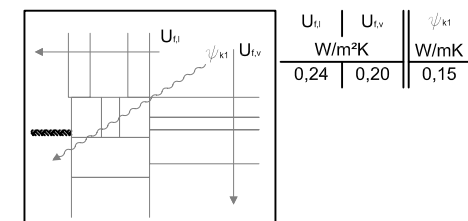

Tegningshistorik