

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Tag uden udhæng, 45° hanebåndsspær,  
udnyttet tagetage

Kombinationsvæg, 415 mm

NOTE: Lodret snit ved gavli, se tegn. nr. T9UH.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |     |                        |
|----|---------------------------------------|-----|------------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 60  | Isolering              |
| 2  | Isolerende teglblokke i bagmur        | 71  | Trådbinder til limfuge |
| 15 | Tegltagsten                           | 74  | Forankring af tagværk  |
| 23 | Fodblik                               | 75  | Snefangsrør            |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 83  | Undertag               |
| 25 | Afstandsliste                         | 95  | Ventilation            |
| 26 | Lægte                                 | 118 | Elastisk fuger         |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende |     |                        |
| 35 | Omrids loft                           |     |                        |
| 40 | Letpuds, gips                         |     |                        |

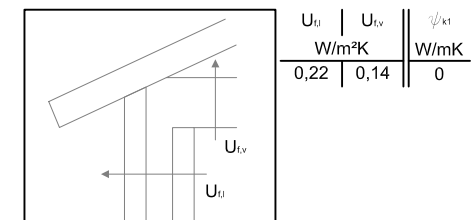

T8UH

15.9.2007

Tegningshistorik