

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Gesims + opskalk, 45° hanebåndsspær,
udnyttet tagetage

Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UK.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 40 | Letpuds, gips |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 60 | Isolering |
| 15 | Tegltagsten | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 23 | Fodblik | 72 | Trådbinder, påsømet lægte |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 74 | Forankring af tagværk |
| 25 | Afstandsliste | 75 | Snefangsrør |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 | Ventilation |
| 28 | Opskalk | 118 | Elastisk fuge |
| 35 | Loft | | |

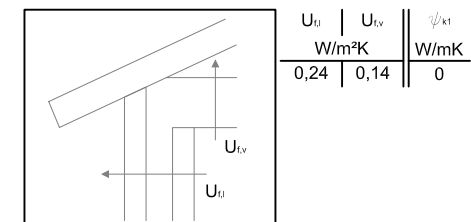

T8UK

15.9.2007

Tegningshistorik