

Gavl (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig


Tag med udhæng, 25°

Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. T8UA.

Forankring af ½-stens gavltrekant i formur, se også tegn. nr. M9UI og M9UJ.

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 29 | Mellemlægsklods |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 35 | Omrids loft |
| 5 | Spær | 40 | Letpuds, gips |
| 6 | Evt. udhængsspær | 60 | Isolering |
| 15 | Tegltagsten | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 72 | Trådbinder, sømmes fast til brædet |
| 25 | Afstandsliste | 79 | Indboret muranker, fastholdt i spær |
| 26 | Lægte | 80 | Fugtspærre |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær
Brædt, 25 x 100 mm. | 83 | Undertag |
| 28 | Forankres til spær ved fastgørelse til (27) | 84 | Svær asfaltpap |

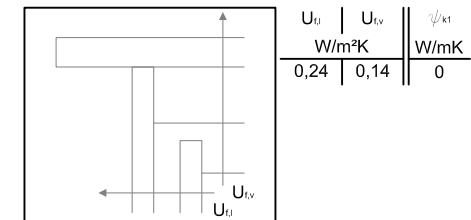

Tegningshistorik