


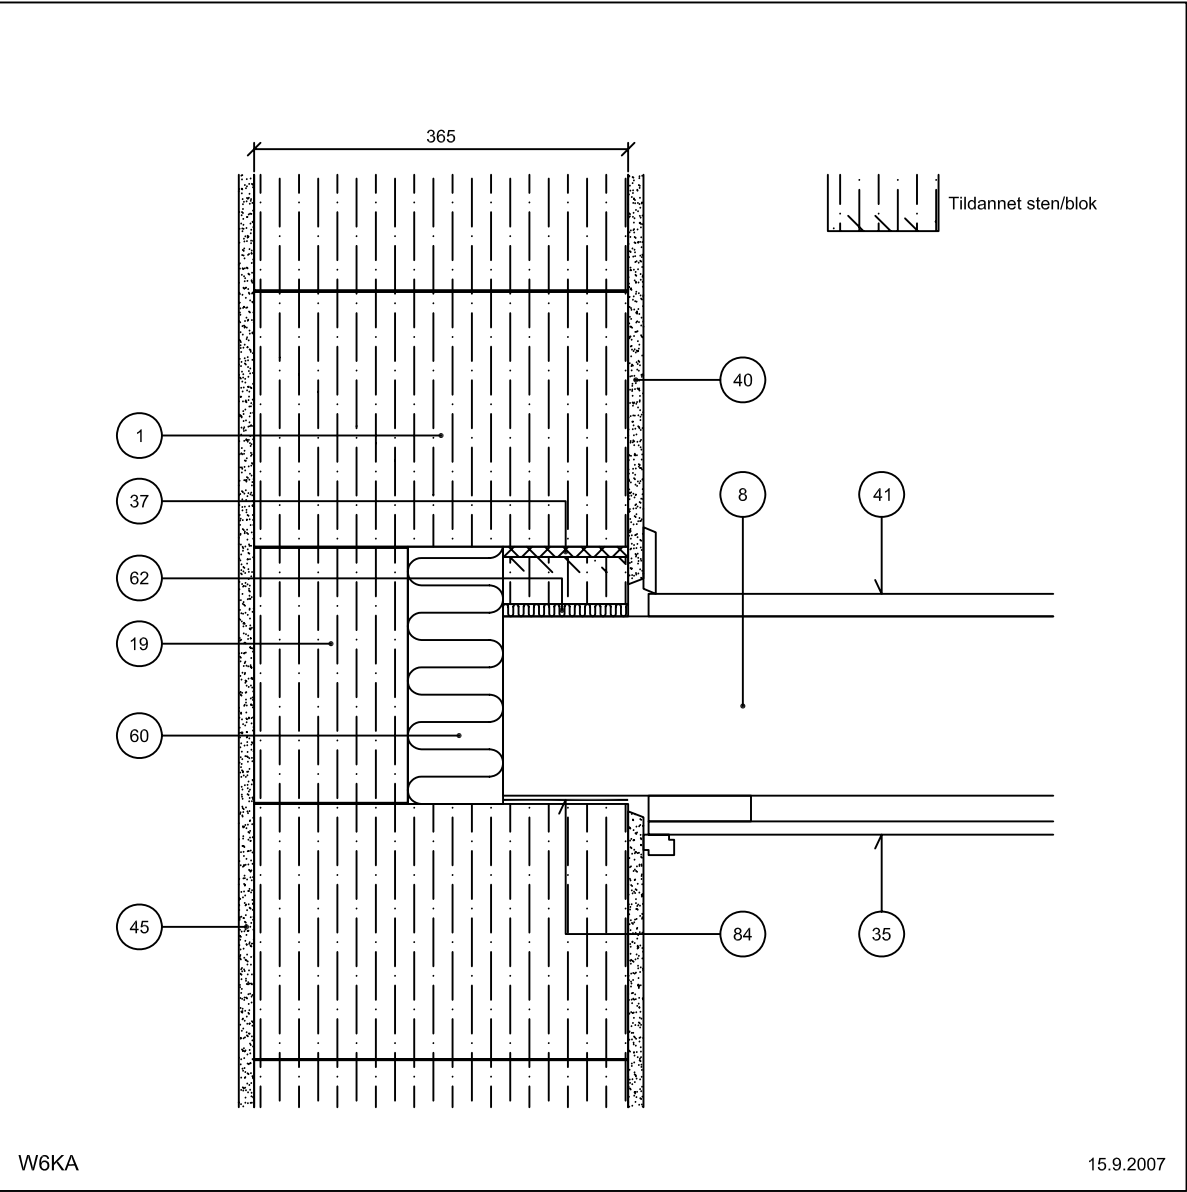

Etageadskillelse (lodret snit)

Monomur

Rækkehus. Bærende kant

Træbjælkelag

Monomur, 365 mm, T10

Note: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m ved trykprøvning med 50 Pa.

- 1 Monomur, isolerende teglblokke
- 8 Træbjælkelag
- 19 Udfyldningsblok
- 35 Loft
- 37 Mørtelfuge
- 40 Letpuds, gips
- 41 Gulvkonstruktion
- 45 Letpuds
- 60 Isolering
- 62 Trykfast isolering over bjælkeender
- 84 Svær asfaltpap

W6KA

15.9.2007

Tegningshistorik	
------------------	--

