




STANDARDFORMSTEN

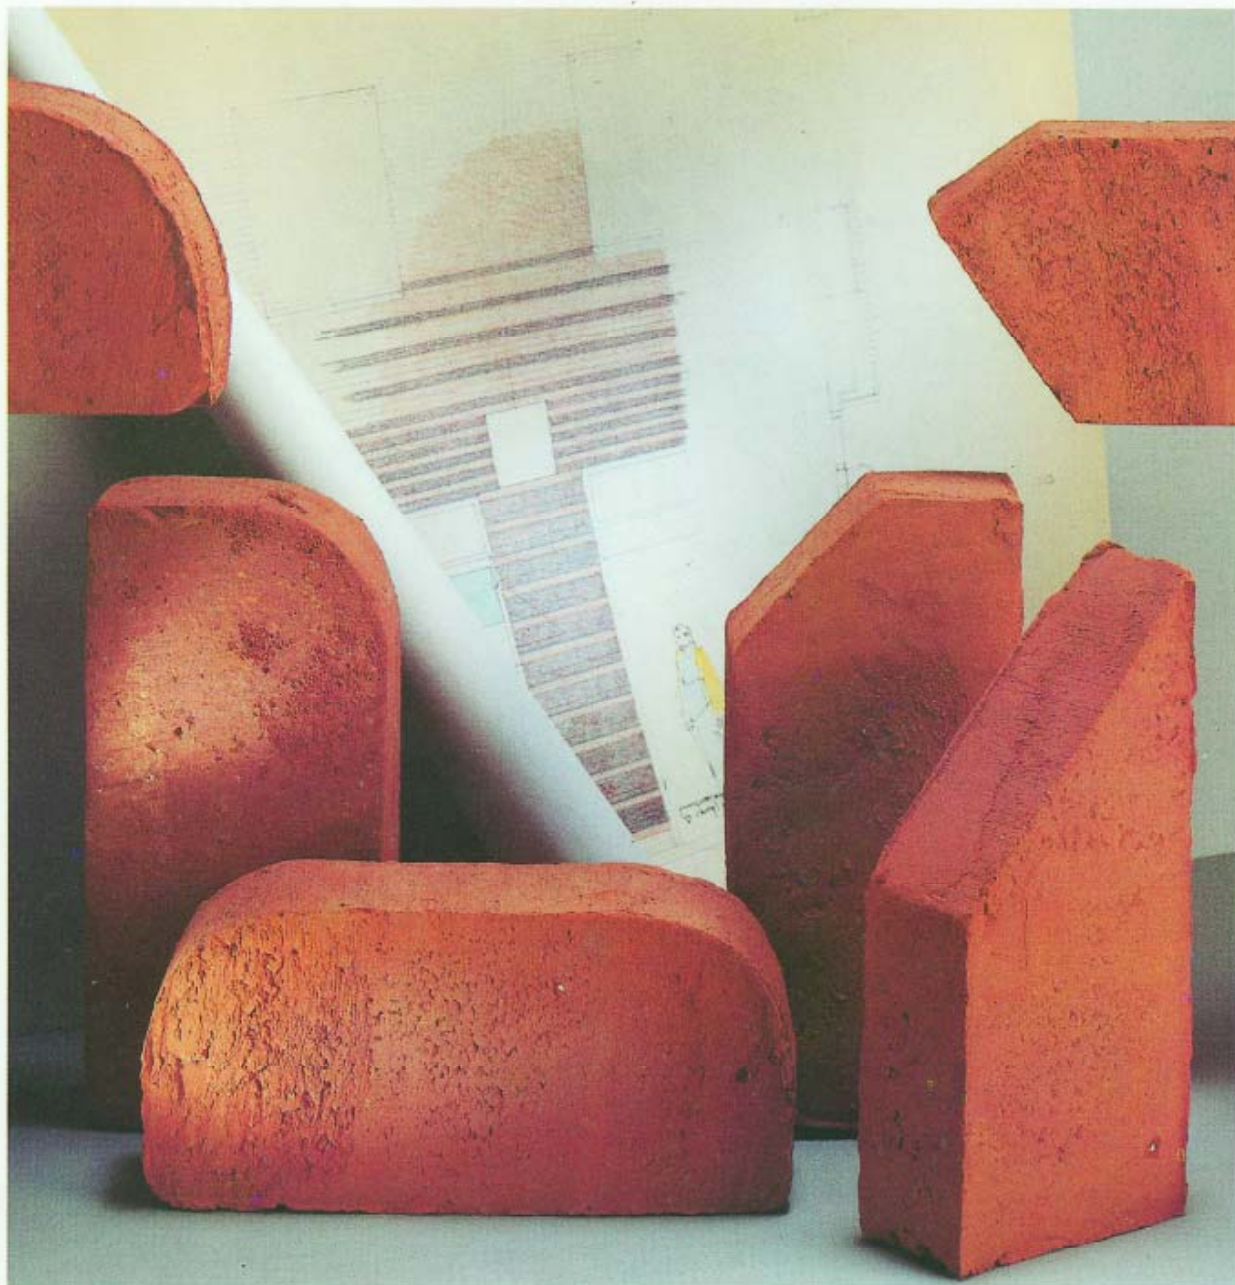


Formsten kan give det murede byggeri en ekstra dekorativ dimension. På denne baggrund tager teglværkerne nu initiativ til at levere de mest almindelige formsten som standardformsten. D.v.s. at mange teglværker fremover kan levere stenene som lagervare eller med forholdsvis kort leveringstid.

Mængden af standardformsten vil henad vejen blive suppleret med nye typer, efterhånden som de bliver kendt og anvendt i det murede byggeri.


Branchen ønsker ligeledes med dette initiativ at støtte de arkitekter, som arbejder bevidst med murværk for at opnå mere levende og dekorative facader, og branchen vil naturligvis i den forbindelse fortsat kunne levere specielle formsten efter tegning.

Benævnelser og dimension: Anvendelsesområder:




Enkelt-afrundet

Type	A	B	C	R
A11	228	108	55	60

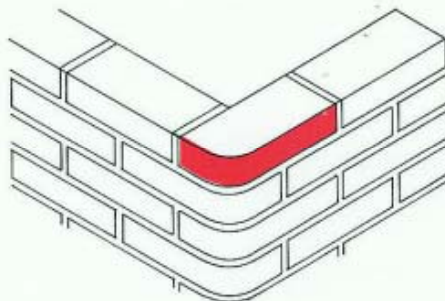


Hjørneafslutning

Gesimser og bånd
Hjørner og false
Ved sokler
Søjler og pilastre
Indgangspartier
Murafslutninger
Indfatninger o.lign.

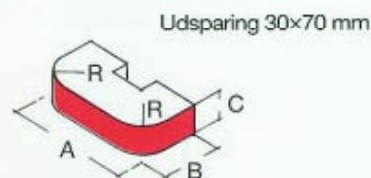


Dobbelt-afrundet, søjlesten

Type	A	B	C	R
A10	228	108	55	60




Lodret murafslutning

Murafslutninger, lodret og vandret
Søjler o.lign.




Enkelt-kopafundet

Type	A	B	C	R
A12	228	108	55	108

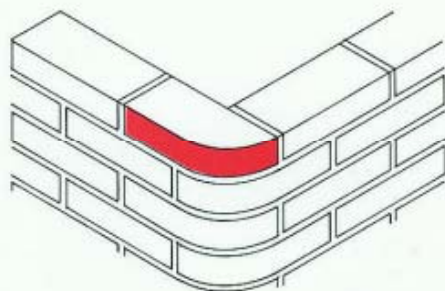


Hjørneafslutning

Gesimser og bånd
Hjørner og false
Ved sokler
Søjler og pilastre
Indgangspartier
Murafslutninger o.lign.

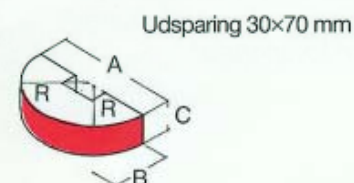

Dobbelt-kopafundet, søjlesten

Type	A	B	C	R
A23	228	108	55	108

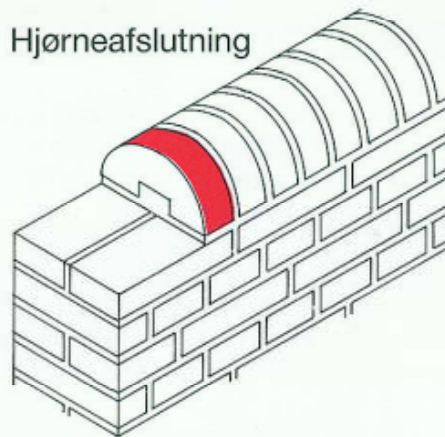


Rulskifte, indvendig

Murafslutninger, lodret og vandret
Søjler o.lign.




Søjle

Benævnelser og dimension: Anvendelsesområder:




Hulkel-sten

Type	A	B	C	D	R
A22	228	108	55	48	60

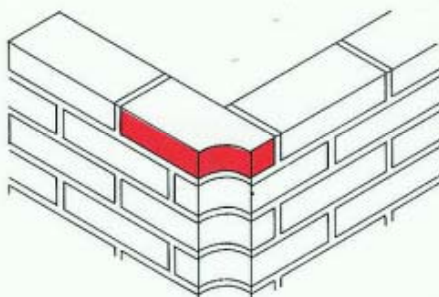


Hjørneafslutning

Gesimser og bånd
Hjørner og false
Ved sokler og ved gulv
Søjler og pilastre
Indgangspartier
Indfatninger o.lign.




Hulkel-sten, løber

Type	A	B	C	D	R
A24	228	108	55	34	21

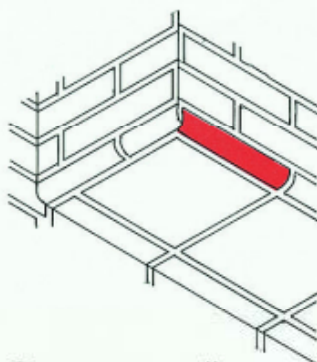


Overgang mellem væg og gulv

Hulkel mellem væg og gulv
Gesimser og bånd o.lign.




Bånd




Affaset-sten

Type	A	B	C	D	E
A14	228	108	55	48	85

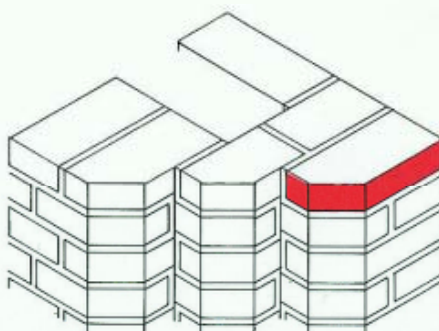

Indgangsparti-false




Skifte 2



Skifte 1 1/4 stens pilastre


Gesimser og bånd
Hjørner og false
Ved sokler
Søjler og pilastre
Forbandtløsninger ved blændingsmurværk
Indgangspartier
Murafslutninger
Indfatninger o.lign.



Hjørneste, stumpvinklet 135° indadgående

Type A25 og type A13 er mål-mæssig analog.


Type	A	B	C	D	E	F	V
A25	128	108	55	48	≈105	168	135°

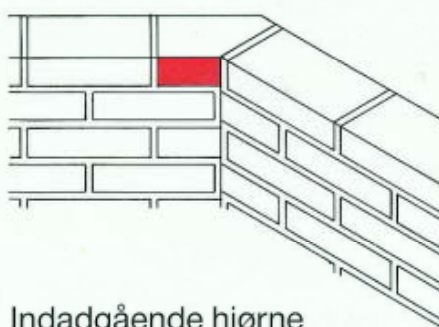

Indadgående hjørne


Hjørner og false
Søjler o.lign.

Benævnelser og dimension: Anvendelsesområder:




**Hjørneste, stumpvinklet
135° udadgående**

Type	A	B	C	D	E	F	V
A13	168	108	55	48	≈105	128	135°

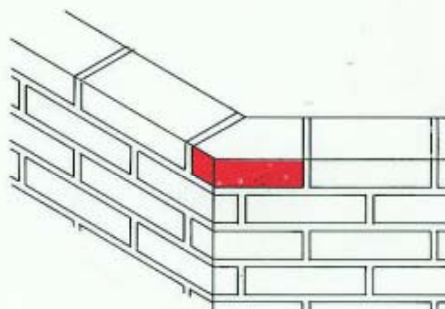


**Stumpvinklet udadgående
hjørne**

Hjørner og piller
Søjler o.lign.



Hjørneste, spidsvinklet


Type	A	B	C	D	E	V
A15	228	108	55	120	152	135°



Skifte 2




Skifte 1

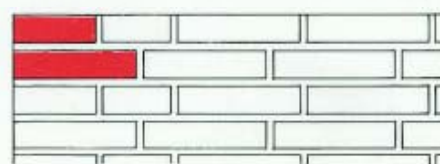


Opstalt

Hjørner, piller og pilastre
Søjler o.lign.




Sålbænkesten, kop

Type	A	B	C	D	E
A19	228	108	55	27	50



Sålbænkesten, løber

Type	A	B	C	D	E
A26	228	168	55	27	50

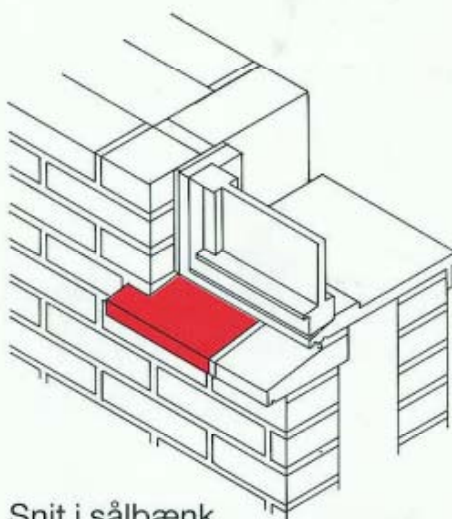

Snit i sålbænk

Sålbænk, hvor vinduet placeres mere
end 40 mm tilbage i falsen.
Afslutningssten o.lign.

Sålbænk
Afslutningssten på bånd og gesimser
o.lign.