



TEGL IDEER

ILDSTEDER I HAVEN

Bålplads, pejs og grill



Havens klima

Klimaet har ikke blot betydning for planterne, men også for mulighederne for behageligt ophold i haven.



Ved at sørge for en fornuftig planlægning af haven, ikke alene med hensyn til effektiv afskærmning mod vind og overdækning mod nedbør, men også med hensyn til placering af et ildsted eller en pejs i haven, øges muligheden for at nyde opholdet i haven væsentlig.

Bålet, den åbne ild, har fra tidernes morgen været et naturligt samlingspunkt for mennesker. Også nutidens mennesker tiltrækkes og facineres af ilden.

Bålet eller pejsen med den åbne ild giver opholdet i haven en ny dimension. Den giver mulighed for primitiv madlavning, og mulighed for at forlænge opholdet i haven på kolde sommeraftener.

Det åbne ildsted – bålpladsen

Bålet er den enkleste form for ildsted, og en smukt udformet bålplads er et fint indslag i haven og et yndet opholdssted.

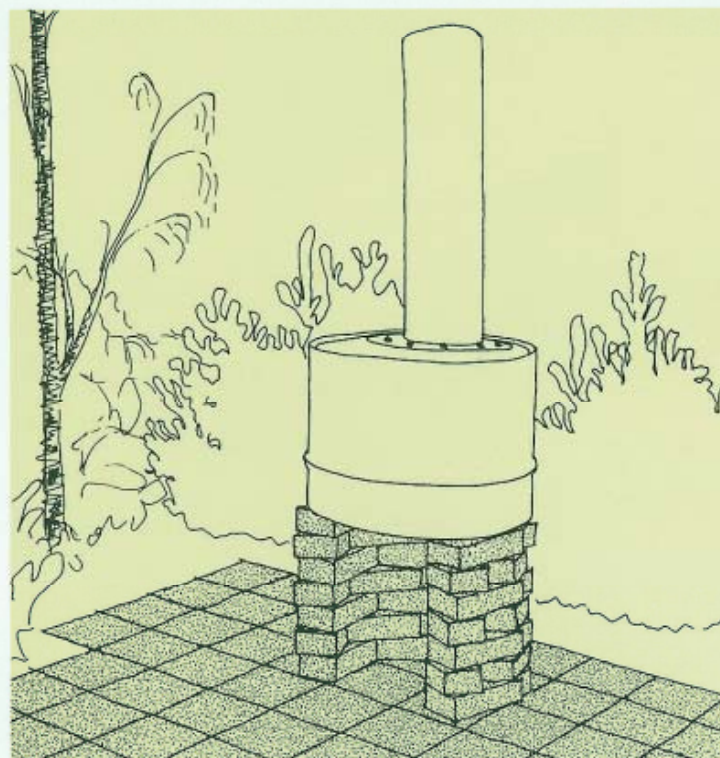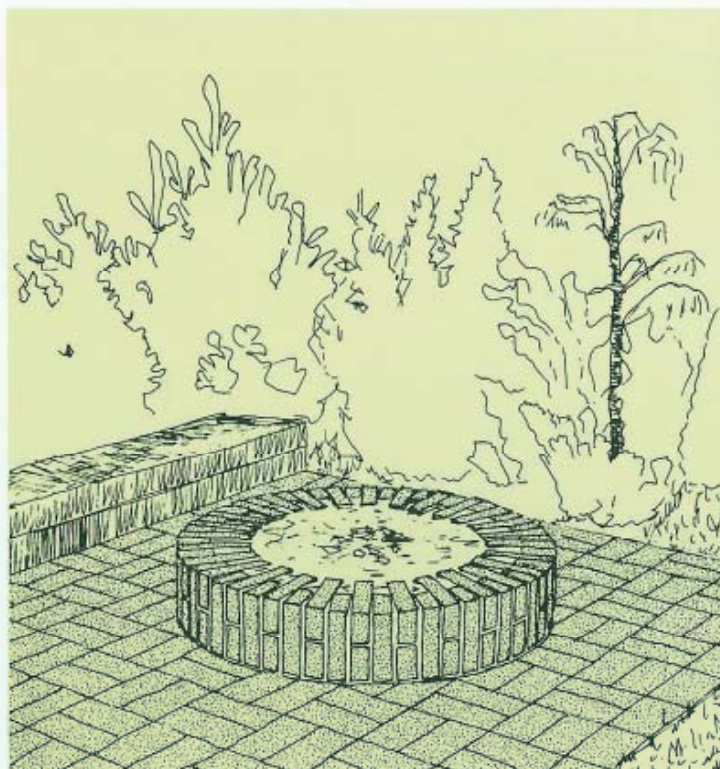

Selve ildstedet må ikke være for lille, diameteren bør ikke være under 100 cm.


Arealet omkring ildstedet kan f.eks. sænkes 40 cm i terræn, således at de omgivende støttemure fungerer som siddepladser omkring bålet.

Pejsen

Terrassens ildsted udformes ofte som en pejs. Havepejsen kan være opført i forbindelse med huset, eller den kan være fritstående, eller indbygget i en skrænt, i en læmur, i forbindelse med plantekummer o.s.v. Afgørende for, hvorledes havepejsen skal udformes, er således dens placering.

Pejsen kan udføres ved simpel stabling af stenen eller udføres muret. I begge tilfælde bør anvendes massive mursten, som er godkendt til formålet af leverandøren.

Den murede pejs bør have et betonfundament til frostfri dybde.

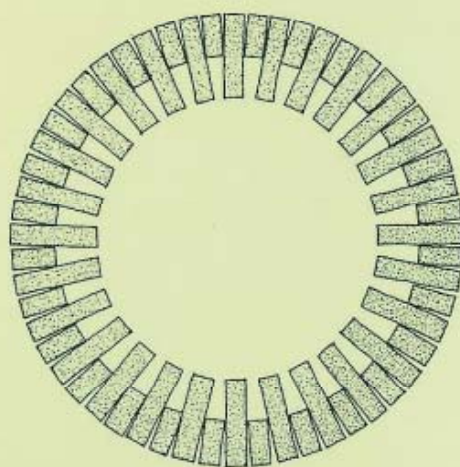


Plan

Udvendig diameter: 119 cm.

Ildstedet

Det viste eksempel er udført med teglbelægning rundt om bålpladsen. Selve ildstedet er opbygget, som et cirkelrundt standerskifte (muret eller stablet) med fyld af singels eller tilsvarende indvendig.

Evt. forankring med 2 stk. rundjernsankre, der ombukkes for neden og fastgøres i pejsens sider/bund.

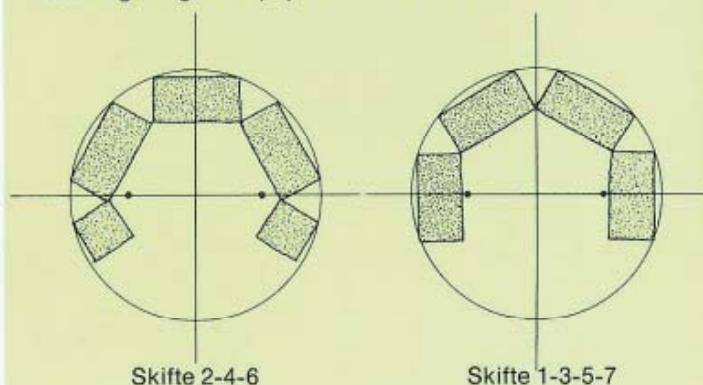

Plan

Udvendig diameter: 64 cm

Fritstående pejs

Det viste eksempel er udført direkte på en eksisterende belægning og stenene er stablet op.

Som røgfang er anvendt en halv olietønde, der foroven forsynes med hul til et aftræksrør ($d=20$ cm). Jerndelene bør beskyttes mod rust, og tøndens bør forankres, f.eks. ved hjælp af 2 stk. rundjernsbolte, se tegningen.

Fritstående muret pejs

Den viste pejs er udformet med ildstedet placeret tæt ved terræn, hvilket giver den mest behagelige varme for de omkringsiddende personer.

Pejsen er udformet med tilbørlig hensyn til det barske danske klima. Murværket afsluttes foroven med vingetagsten.

Pejsens mål er valgt således, at det kun er få sten der skal tildannes/hugges, hvilket medfører en forenkling af arbejdet.

Når man ønsker at udføre pejsen med blank mur i selve ildstedet eller som vist, bør man sikre sig, at de valgte sten er velegnet til formålet.

Materialer:

Beton ca. 0,5 m³

Asfaltpap

Teglsten 300 stk.

Mørtel ca. 3 hl kalkcementmørtel, KC 35/65/650, (kan fremstilles

af 1 mål mørtel af cement og sand i blandingsforholdet 1:3 og 2 mål 7,7 procent kalkmørtel).

Vingetagsten alm. 8 stk.

Vingetagsten med dobbelt vinge 4 stk.

Tentorstål Ø 6 ca. 300 cm.


Udførelse:

Opmuringen og fugningen foretages i én arbejdsgang.


Før opmuringen påbegyndes, placeres der et fugtstandsende lag (asfaltpap) på fundamentet. Indvendig i ildstedet og i skorstensrøret berappes murværket. Bunden i ildstedet udføres som et rulskifte med fald mod det fri.

Vingetagstenene nedlægges i samme type mørtel, som der anvendes til opmuringen.


Skiftegangstegninger – se næste side.

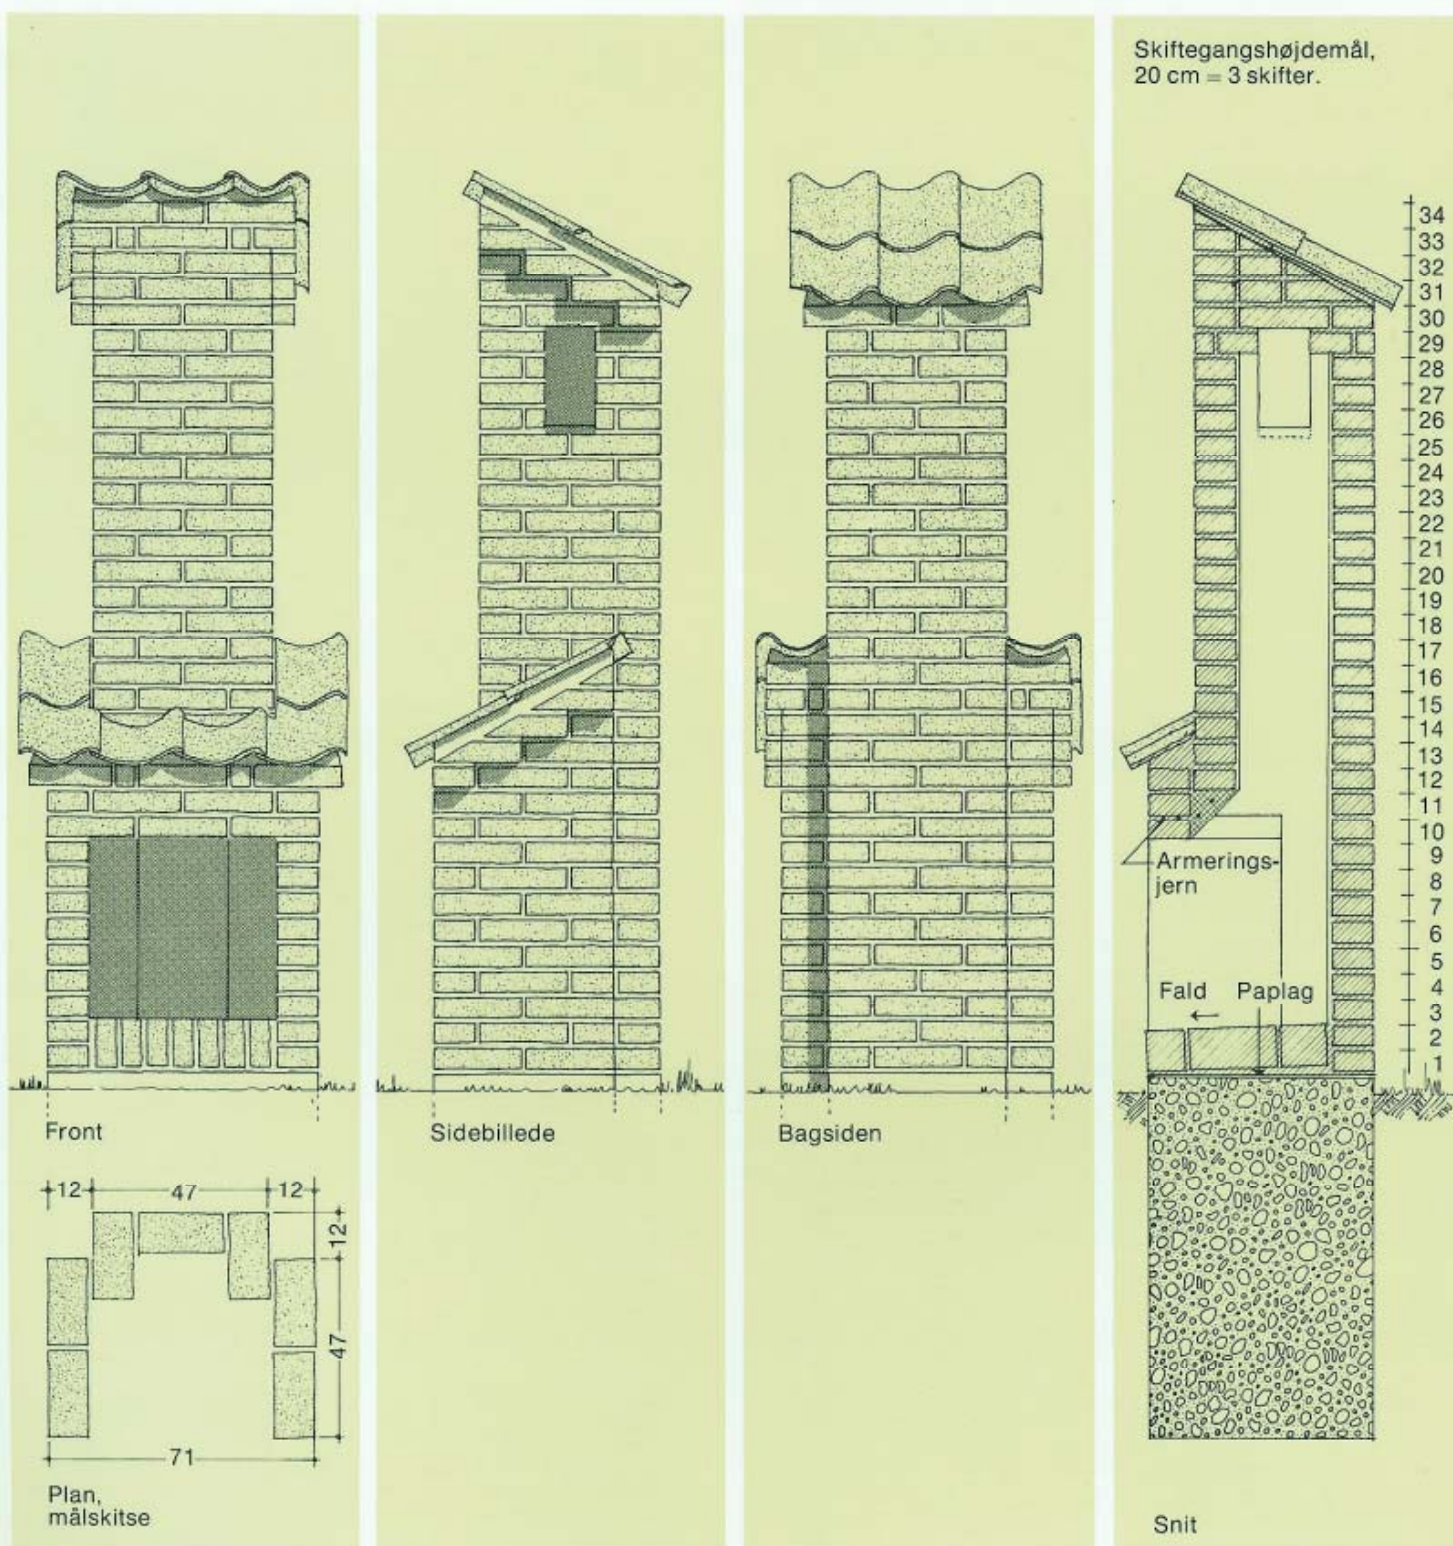


Fritstående muret pejs. Skiftegangstegninger.




Skifte 1-3-5-7-9




Skifte 2-4-6-8




Skifte 10




Skifte 11




Skifte 12




Skifte 13 Snitflade




Skifte 14



Skifte 15




Skifte 16




Skifte 26-28




Skifte 29




Skifte 30




Skifte 31




Skifte 32



Skifte 33



Skifte 34



Bund i pejs udført som rulskifte.

Udgivet i maj 1980 af:

TEGLINFORMATION

Tlf. 06 - 28 38 11

Teglbækvej 20, 8361 Hasselager

Forsidebillede: Arkitekt Niels Erik Aaes, Silkeborg

Ideen til pejsen er hentet fra Bo Bedre

Havegrill i tegl

Nedenfor er vist et eksempel på, hvorledes man kan opmure en havegrill. Grillen er opmuret på en 20 cm tyk betonplade, som er udstøbt på et underlag af singels eller tilsvarende materiale.

Ved at forskyde hvert andet skifte i de to vanger fremkommer der et naturligt vederlag for grillrist, plade til kul og askeskuffe m.v. Murværket bør beskyttes mod vejrliget uden for sæsonen.



Materialer:

110 teglsten


1 hl mørtel (KC 35/65/650)

Asfaltpap (placeres på fundamentet før opmuringen).


0,1 m³ beton

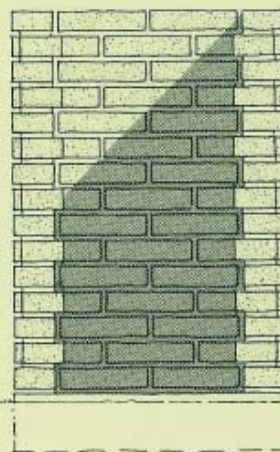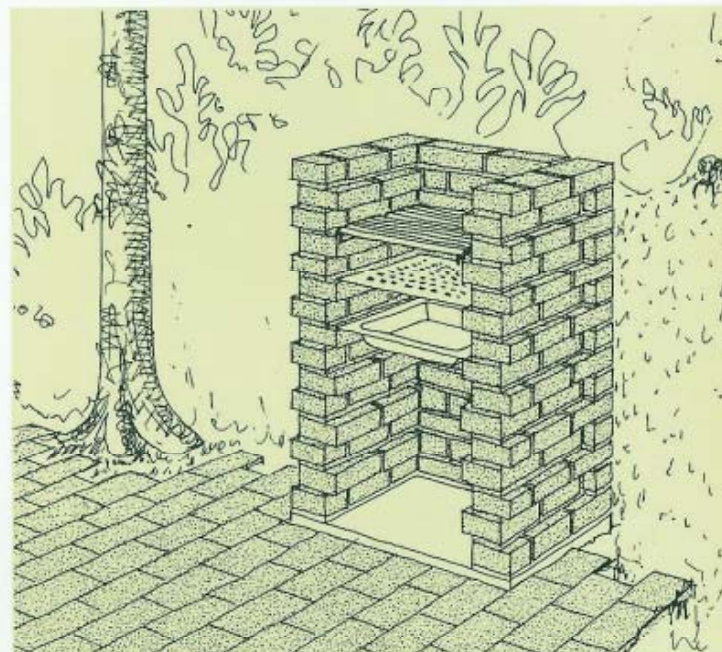

Front

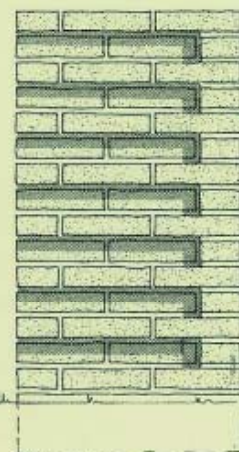


Sidebillede



Plan

Skifte 1-3-5-7-9-11-13-15



Skifte 2-4-6-8-10-12-14