


Etagedæk, vederlag (lodret snit)

Ydervæg: H+H CelBlokken  
H+H JumboBlokken

Ydervæg/etageadskillelse/Bærende kant/dækelement

Ingen lydkrav

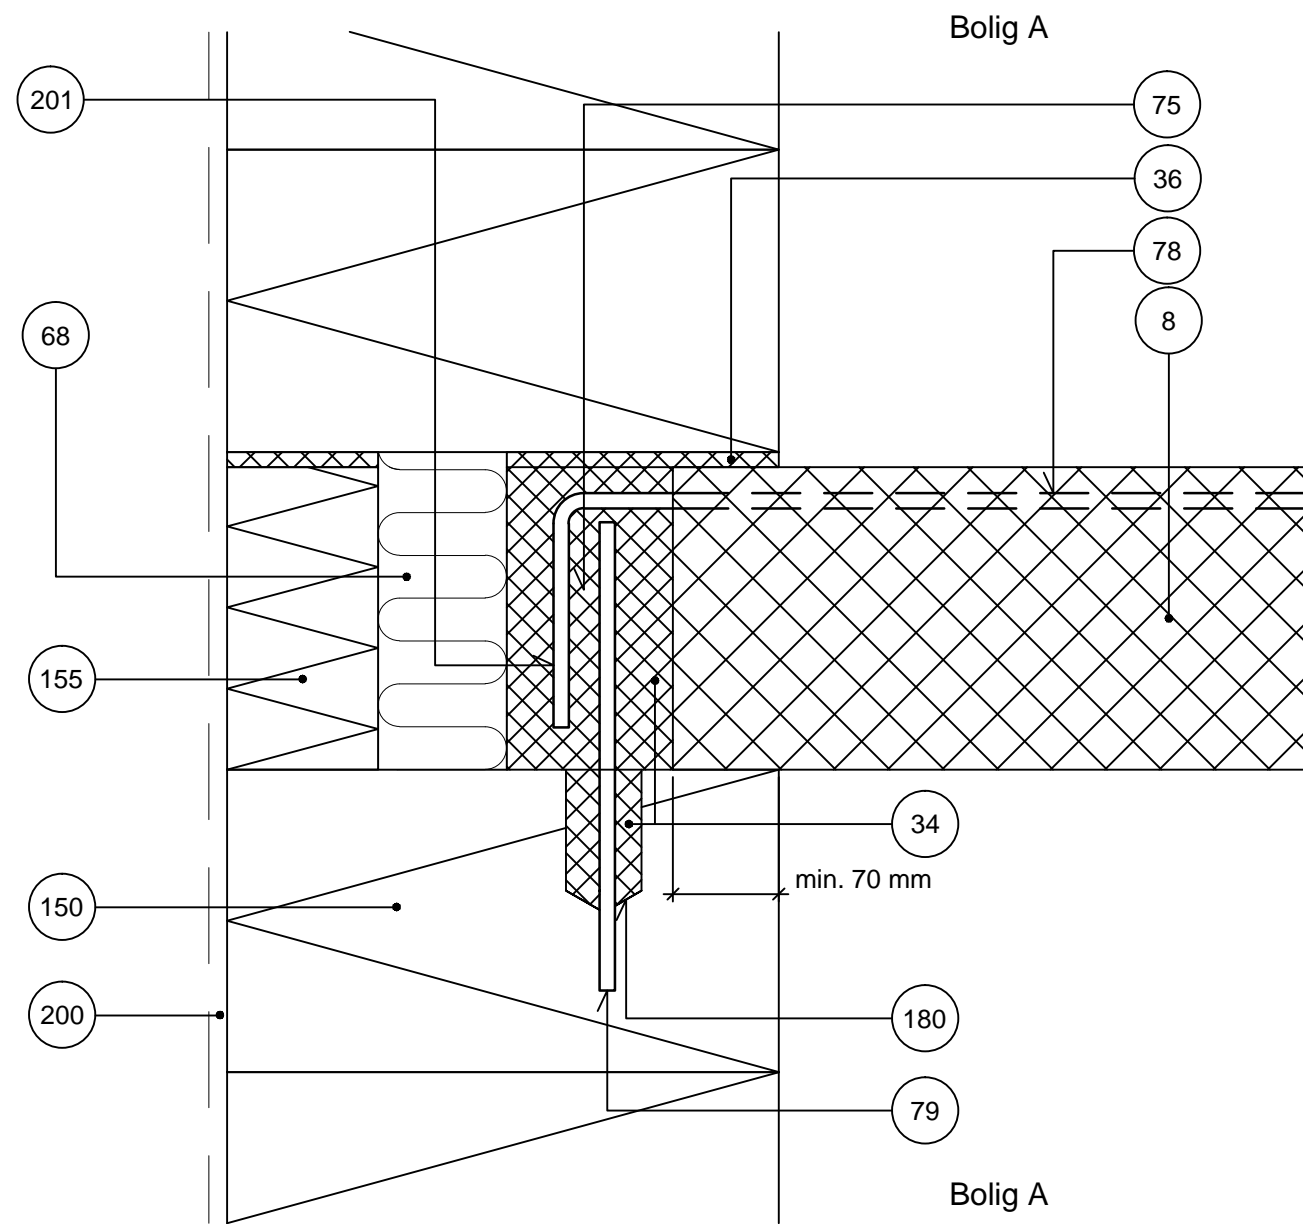

- |     |  |     |                               |
|-----|--|-----|-------------------------------|
| 8   | Dækelement   | 200 | Porebetonpuds                 |
| 34  | Udstøbning   | 201 | H+H ringanker, armeringskurv. |
| 36  | Understøbning                                      |     |                               |
| 68  | Polystyren, monteres i CelBlokkim                  |     |                               |
| 75  | Ringanker  |     |                               |
| 78  | Fugearmering                                       |     |                               |
| 79  | Ø10 dorn, sømmet i                                 |     |                               |
| 150 | H+H CelBlokken, 365 mm<br>H+H JumboBlokken, 365 mm |     |                               |
| 155 | 100 mm randblok (MultiPladen)                      |     |                               |
| 180 | Ø50-80mm forskydningsknast                         |     |                               |

J6KA

1.2.2013

Tegningshistorik

1.3.2006