


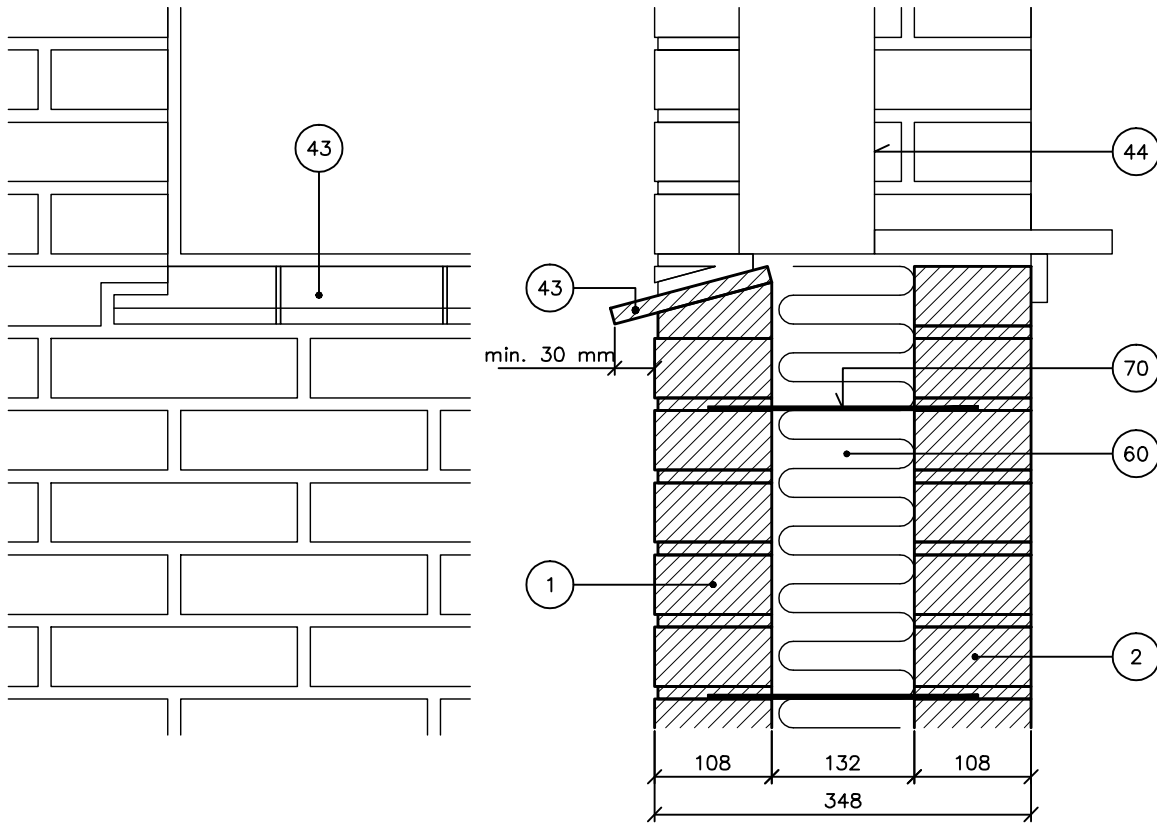

Vindue (lodret snit)

Tegl i bagmur

Klinkesålbæk

Fremskudt vindue uden lysningspanel

Hulmur, 348 mm

NOTE: Fugtspærre under klinker er udeladt idet det forudsættes, at fuger udføres i en cementrig mørtel.

Ved henmuring skal der tages hensyn til forskelle i fugt- og temperaturbevægelser i murværk og sålbæk.

- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 43 Klinkesålbæk
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder

M4KA

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999
------------------	----------	----------

