

Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur


Udvendig

Tag med udhæng, 45°

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UB.

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Tegl i formur | ⑥⑩ Isolering |
| ② Tegl i bagmur | ⑦⑩ Trådbinder |
| ③ Spær | ⑦⑩ Trådbinder, sømmes fast til brædtet |
| ④ Evt. udhængsspær | ⑦⑩ Indboret muranker, fastholdt til spær |
| ⑤ Tegltagsten | ⑧⑩ Undertag |
| ⑥ Isolerende byggesten | ⑧⑩ Svær asfaltpap |
| ⑦ Brædder/vandfast krydsfiner | |
| ⑧ Afstandsliste | |
| ⑨ Løgte | |
| ⑩ Omrids loft | |

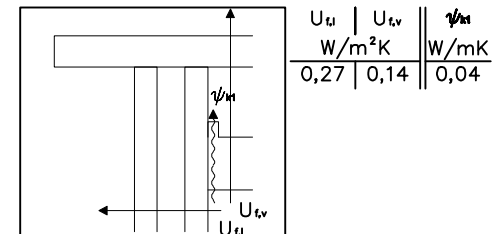

M9UB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – M9B	1.6.1999
------------------	----------------	----------