


Vindue (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Klinkesålbæk

Fremskudt vindue med lysningspanel

Hulmur, 348 mm

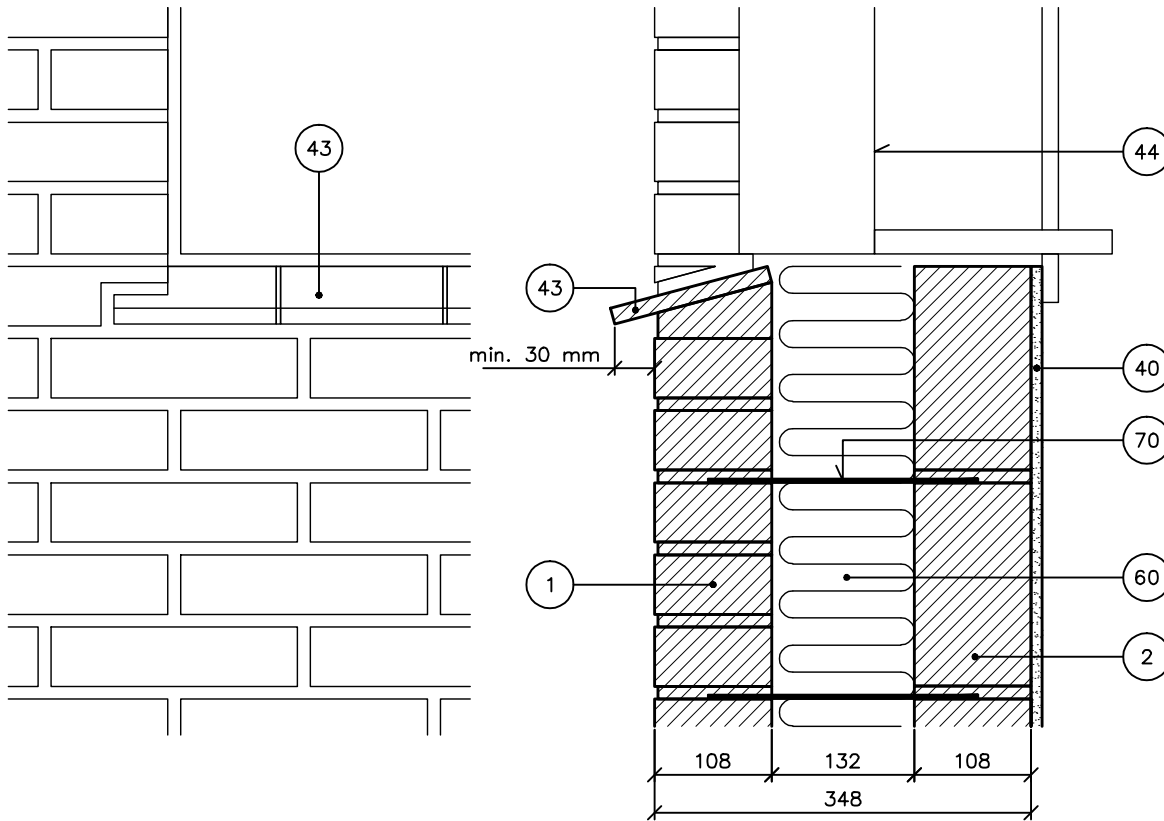

NOTE: Fugtspærre under klinker er udeladt idet det forudsættes, at fuger udføres i en cementrig mørtel.

Ved henmuring skal der tages hensyn til forskelle i fugt- og temperaturbevægelser i murværk og sålbæk.

- 1 Teglblokke i formur
- 2 Teglblokke i bagmur
- 40 Puds
- 43 Klinkesålbæk
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder

O4KB

1.3.2006

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999

