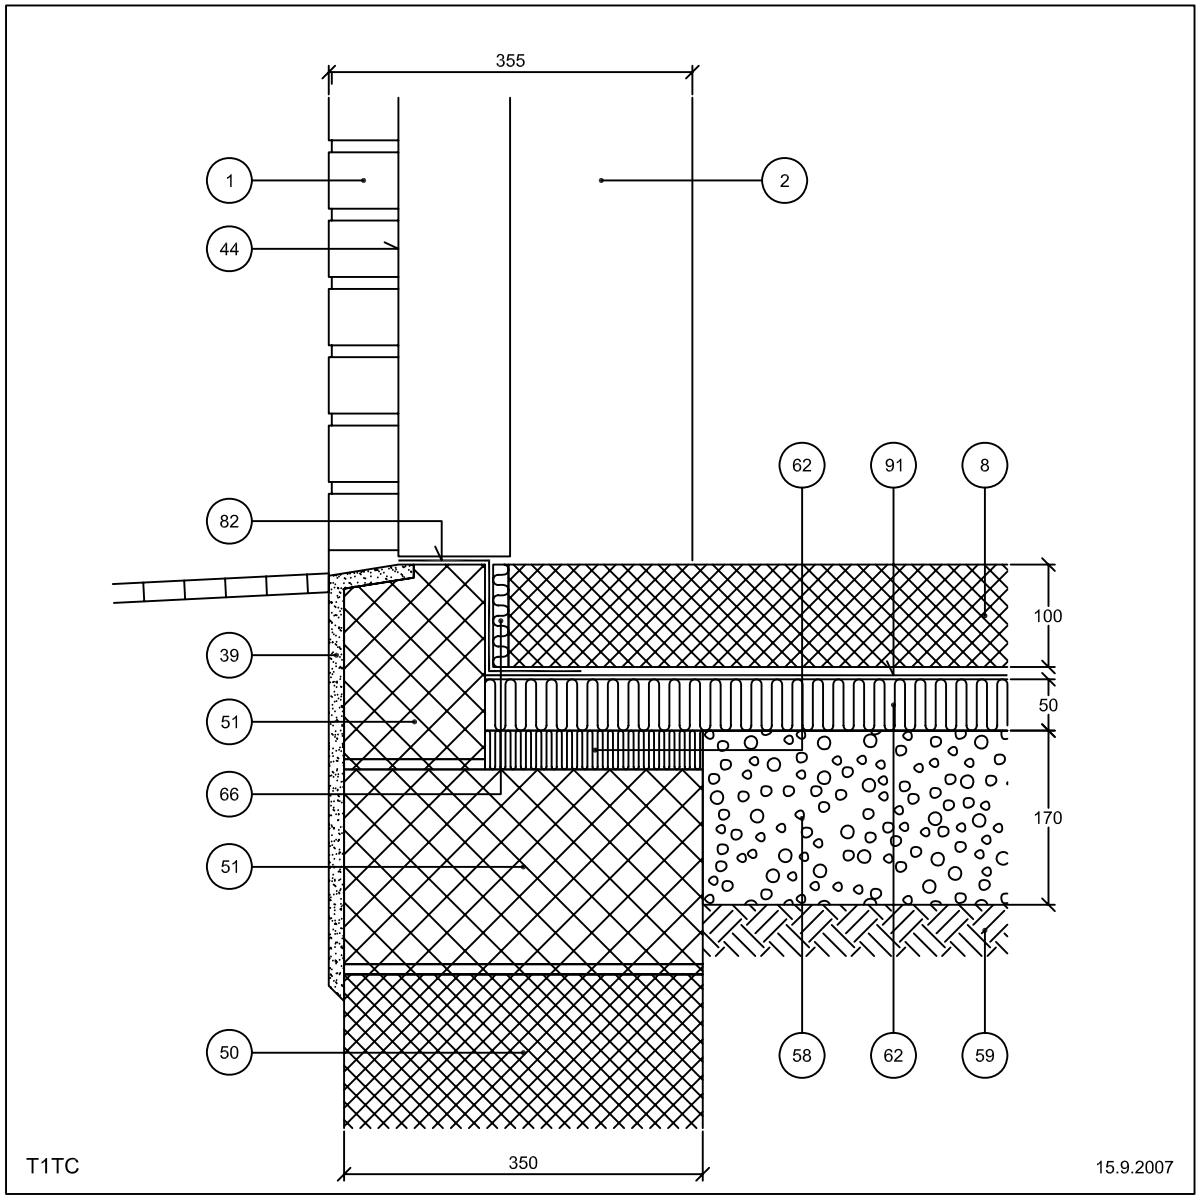

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Døråbning. Niveaufri adgang

Kombinationsvæg, 355 mm

1	Tegl i formur
2	Isolerende teglblokke i bagmur
8	Betonplade
39	Sokkelpuds/udkast
44	Omrids dør
50	Betonfundament
51	Letklinkerblokke
58	Letklinker (λ_{dekl} = 85 mW/mK)
59	Bæredygtig jord
62	Trykfast isolering
82	Fugtspærre/radonsikring
91	Evt. støbeunderlag



$U_{f,l}$	$U_{f,v}$	ψ_{k1}
W/m²K		W/mK
0,24	0,20	-

Tegningshistorik	