


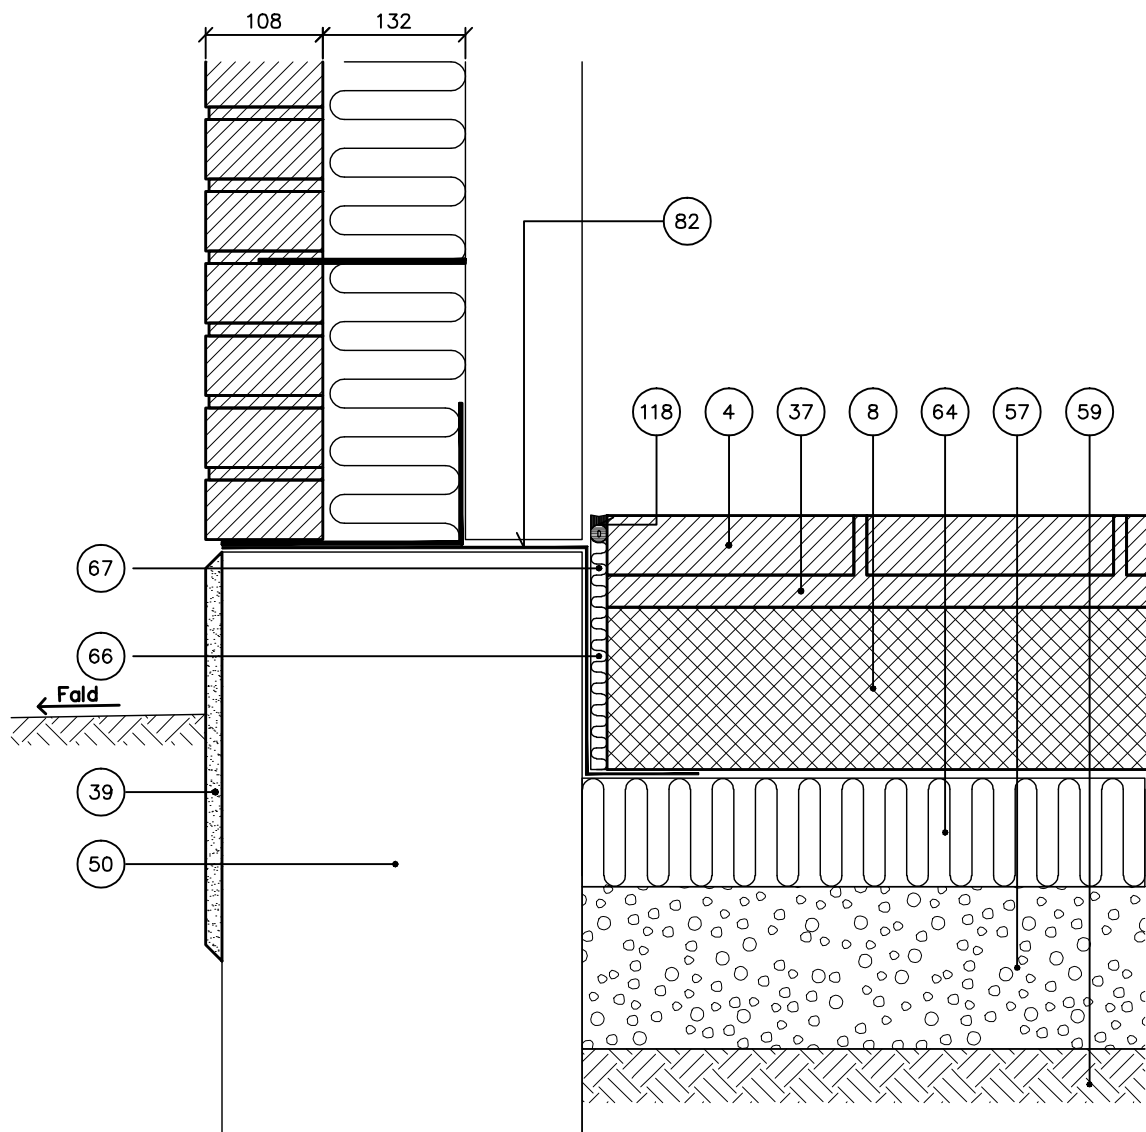

Tilslutning (lodret snit)


Teglgulv

Indendørsbelægninger

Let last

Sten på fladen med fuger ca. 12 mm

- | | | | |
|------|----------------------|-------|---------------------------------|
| (4) | Sten på fladen | (82) | Fugtspærre |
| (8) | Betonplade | (118) | Elastisk fuger/
radonsikring |
| (37) | Mørtel | | |
| (39) | Sokkelpuds/udkast | | |
| (50) | Sokkel | | |
| (57) | Kapillarbrydende lag | | |
| (59) | Bæredygtig jord | | |
| (64) | Terrænbatts | | |
| (66) | Kantisolering | | |
| (67) | Blød isolering | | |

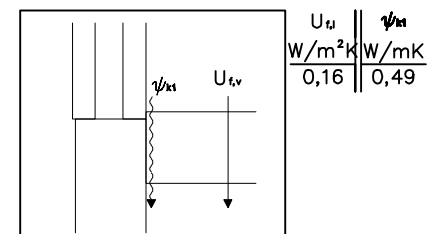

U7TF

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997
------------------	----------